



FIN

MX-joustoyhde 110 asennusohje

1. Asenna MX-Joustoyhde 110 kiristysklemmari ylöspäin
2. Aseta katolta tulevan tuuletusputken pää joustoyhteen sisään vähintään 40mm matkalta
3. Kiristä kiristysklemmari
4. Kytke joustoyhteen alaosaa rakennuksesta tulevan tuuletusputken muhviin
Huom! Jos rakennuksesta tulevasta tuuletusputesta puuttuu muhvi, käytä 110mm kaksoismuhvia joustoyhteen asennuksessa
5. Varmista, että joustoyhteen kaltevuuskulma on koko matkalta laskeva katolta kohti rakennuksesta tulevaa tuuletusputkea

MX-Joustoyhde 110 on tarkoitettu käytettäväksi vain osana viemärintuuletusputkistoa




ENG

Installing MX-Flexcoupling 110

1. Install the MX-Flexcoupling 110 with the hose clamp facing upwards
2. Insert the ventilation pipe end coming from the roof inside the flexcoupling from at least a distance of 40mm
3. Tighten the hose clamp
4. Insert the lower part of the flexcoupling inside the ventilation pipe socket coming from the building
Notice! If the ventilation pipe coming from the building is missing a socket, use a 110mm double socket to install the flexcoupling
5. Make sure that the tilt-angle is descending from the roof towards the ventilation pipe coming from the building, throughout the whole length of the flexcoupling

MX-Flexcoupling 110 is only to be used as a part of sewer ventilation

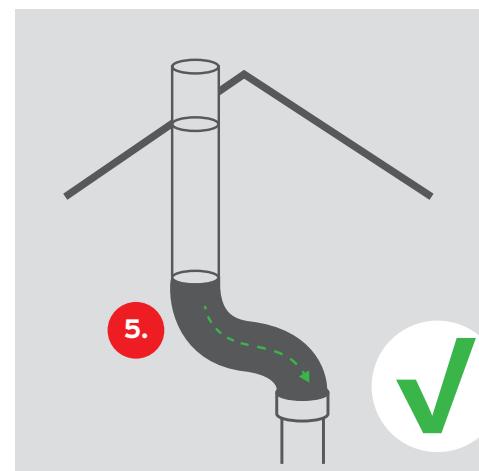


SWE

Montering av MX-Flexslang 110

1. Montera MX-Flexslang 110 med slangklämman uppåt
2. Sätt ändan av luftningsrören, som kommer från taket, in i flexslangen på ett avstånd av minst 40mm
3. Skruva fast slangklämman
4. Sätt nedsidan av felxsalngen in i muffen på luftningsrören som kommer från huset
OBS! Om luftningsrören som kommer från huset saknar muffen använd 110mm dubbelmuff vid montering av flexslangen
5. Koll att lutningsvinkeln är nedåt från taket mot luftningsrören som kommer från huset på hela längden av flexsalngen

MX-Flexslang 110 bör användas endast som en del av avloppsventilationssystemet

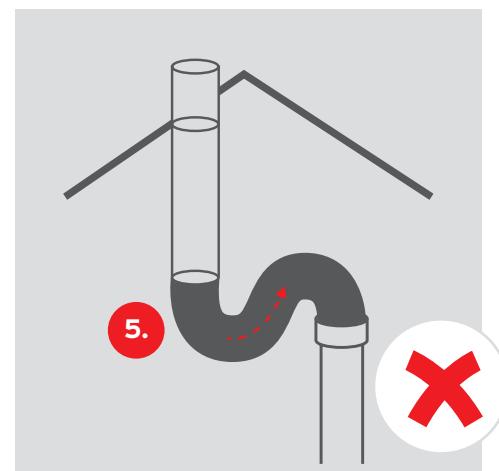

RUS

**РУКОВОДСТВО к установке
MX-гибкой трубы 110**

1. Установи клемму MX-гибкой трубы 110 вверх.
2. Установи спускающийся с крыши конец вентиляционной трубы во внутрь гибкой трубы не менее, чем на 40 мм.
3. Затяни клемму.
4. Соедини нижнюю часть гибкой трубы к муфте вентиляционной трубы, выходящей из здания. **ВНИМАНИЕ!** Если у вентиляционной трубы, выходящей из здания, отсутствует муфта, используй дополнительную двойную муфту 110мм при соединении гибкой трубы.
5. Убедись, что при соединении MX-гибкой трубы 110 с вентиляционной трубой, выходящей из здания, угол наклона по всей длине должен быть направлен вниз.

MX-гибкая труба 110 используется только как часть канализационно-вентиляционного оборудования