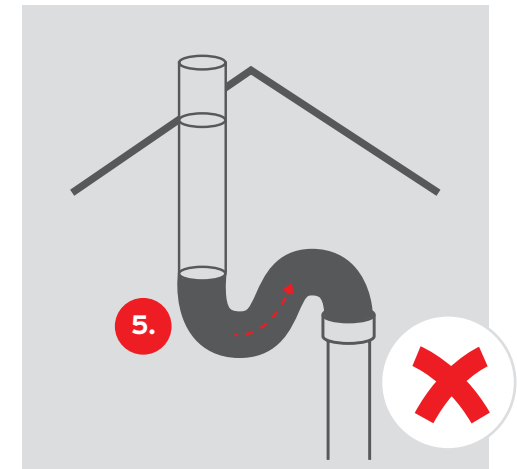
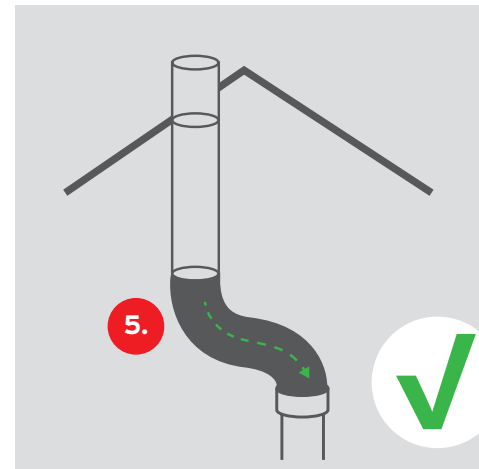
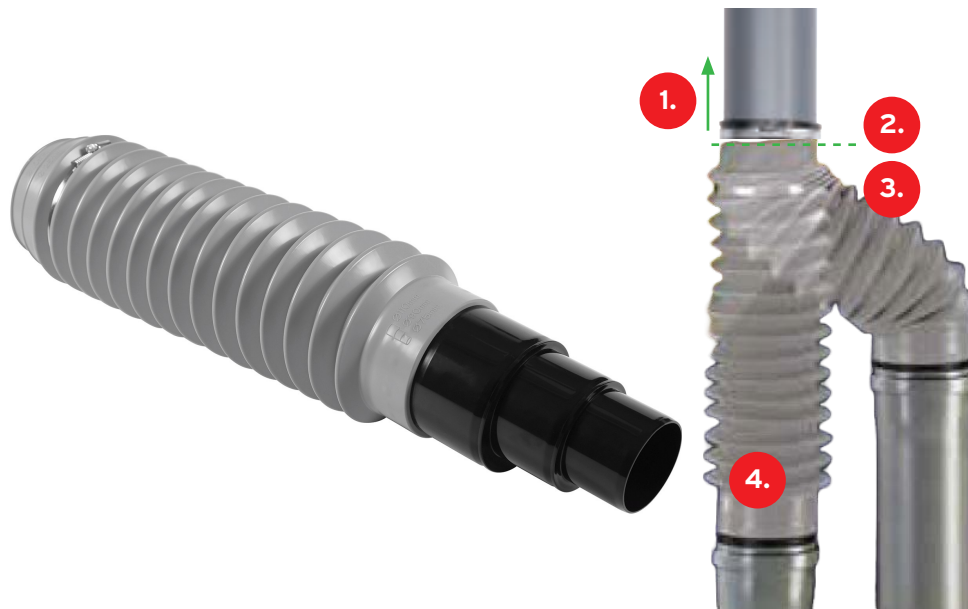



FIN
MX-joustoyhde 75/110 asennusohje

1. Asenna MX-Joustoyhde 75/110 kiristysklemmari ylöspäin
2. Aseta katolta tulevan tuuletusputken pää joustoyhteen sisään vähintään 40mm matkalta
3. Kiristä kiristysklemmari
4. Kytke joustoyhteen alaosa rakennuksesta tulevan tuuletusputken muhviin
Huom! Jos rakennuksesta tulevasta tuuletusputkesta puuttuu muhvi, käytä kaksoismuhvia joustoyhteen asennuksessa
5. Varmistu, että joustoyhteen kaltevuuskulma on koko matkalta laskeva katolta kohti rakennuksesta tulevaa tuuletusputkea

MX-Joustoyhde 75/110 on tarkoitettu käytettäväksi vain osana viemärintuuletusputkistoa

ENG
Installing MX-Flexcoupling 75/110

1. Install the MX-Flexcoupling 75/110 with the hose clamp facing upwards
2. Insert the ventilation pipe end coming from the roof inside the flexcoupling from at least a distance of 40mm
3. Tighten the hose clamp
4. Insert the lower part of the flexcoupling inside the ventilation pipe socket coming from the building
Notice! If the ventilation pipe coming from the building is missing a socket, use a 110mm double socket to install the flexcoupling
5. Make sure that the tilt-angle is descending from the roof towards the ventilation pipe coming from the building, throughout the whole length of the flexcoupling

MX-Flexcoupling 75/110 is only to be used as a part of sewer ventilation

SWE
Montering av MX-Flexslang 75/110

1. Montera MX-Flexslang 75/110 med slangklämman uppåt
2. Sätt ändan av luftningsröret, som kommer från taket, in i flexslangen på ett avstånd av minst 40mm
3. Skruva fast slangklämman
4. Sätt nedsidan av flexslangen in i muffen på luftningsröret som kommer från huset
OBS! Om luftningsröret som kommer från huset saknar muffen använd 110mm dubbelmuff vid montering av flexslangen
5. Koll att lutningsvinkeln är nedåt från taket mot luftningsröret som kommer från huset på hela längden av flexslangen

MX-Flexslang 75/110 bör användas endast som en del av avloppsventilation systemet