



6.5.2025																																						
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37										
		A																																				A
		B																																				B
		C																																				C
		D																																				D
D muutos		E																																				E
E muutos		F																																				F
F muutos		G																																				G
		H																																				H
		J																																				J
		K																																				K
		L																																				L
		M																																				M
		N																																				N
		O																																				O
		P																																				P
		R																																				R
		S																																				S
TIEDOT																																						
Projektin nimi: MX-PUMPPAAMOT																																						
Suunnittelussa käytetty standardi: SFS-EN61439-1 JA 3																																						
Tallennusmuoto: CADS, MS Word ja Excel																																						
Sähköiset arvot:																																						
Suurinsallittu etusulake: 16A																																						
Pääjännite: 230VAC																																						
Ohjausjännite: 230VAC																																						
Muut jännitteet: -																																						
Taajuus 50Hz																																						
Kotelointi: IP54																																						
Johdinvärit:																																						
Päävirtapiirit AC: musta																																						
Nolla AC: vaaleansininen																																						
Ohjausjännite AC: ruskea																																						
Ohjausjännite (+) DC: punainen																																						
Ohjausjännite (-) DC: valkoinen																																						
Ulkopuolisen järjestelmän jännite: oranssi																																						
Turvalaitteet ja turvapiirit: keltainen																																						
Suoja johdin PE: kelta-vihreä																																						
Toiminnallinen maa TE: vaaleanpunainen																																						
Kalusteiden mitoitus ovessa:																																						
Kytkimien etäisyys Sivusuunnassa 70 mm																																						
Kytkimien etäisyys Pystysuunnassa 100 mm																																						
Instrumentointi kaapelit:																																						
Signaalit PELV ja SELV: Liycy, YSLY-JZ, YSLY-CY																																						
Signaalit AC: YSLY-JZ, YSLY-CY																																						
MELTEX CE PUUPPOLANTIE 111 FI 40270 JYVÄSKYLÄ , FINLAND Phone: 020 7770450 Web: www.meltex.fi XX.XX.XXXX SN: XXXXXXXX RXXX TYPE: AX332-230V-16A-RC-1P-cM10-RS-2Y 1L ID: 111220 MX-Tolppakeskus 1-V, 1:lle pumpulle, 6.0-10.0A InA 16A IEC SFS-EN61439-1 Un 230V L+N+PE IEC SFS-EN61439-3 Fn 50Hz Icw/Icc/lpk <6kA/-kA/-kA IP IP54 Op.t -25 - +40°C SFS-EN 12050-1: 2015, SFS-EN 12050-2: 2015 SFS-EN 12050-3: 2015, SFS-EN 12050-4: 2015 SÄH 2025011701																																						
KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT																																						
SFS-60204-1 KONESTANDARDI																																						
SFS-EN61439-1..3 KESKUKSET																																						
SFS-EN6000 KIIINTEISTÖ																																						
SFS-60079-14 ATEX ASENNUKSET																																						
MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ www.meltex.fi			ID: 111220 MX-Tolppakeskus			TYPE:			Suunn. RSe /25.11.2024			Kokonaisuus			Sähköpositio			Työnumero																				
			1-V, 1:lle pumpulle, 6.0-10.0A			AX332-230V-16A- RC-1P-cM10-RS-IG 1L			Piirt. RSe			Lehti 1/4			Piirustusnumero																							
									Tork. JHo						SÄH 2025011708																							

A muutos	D muutos
B muutos	E muutos
C muutos	F muutos

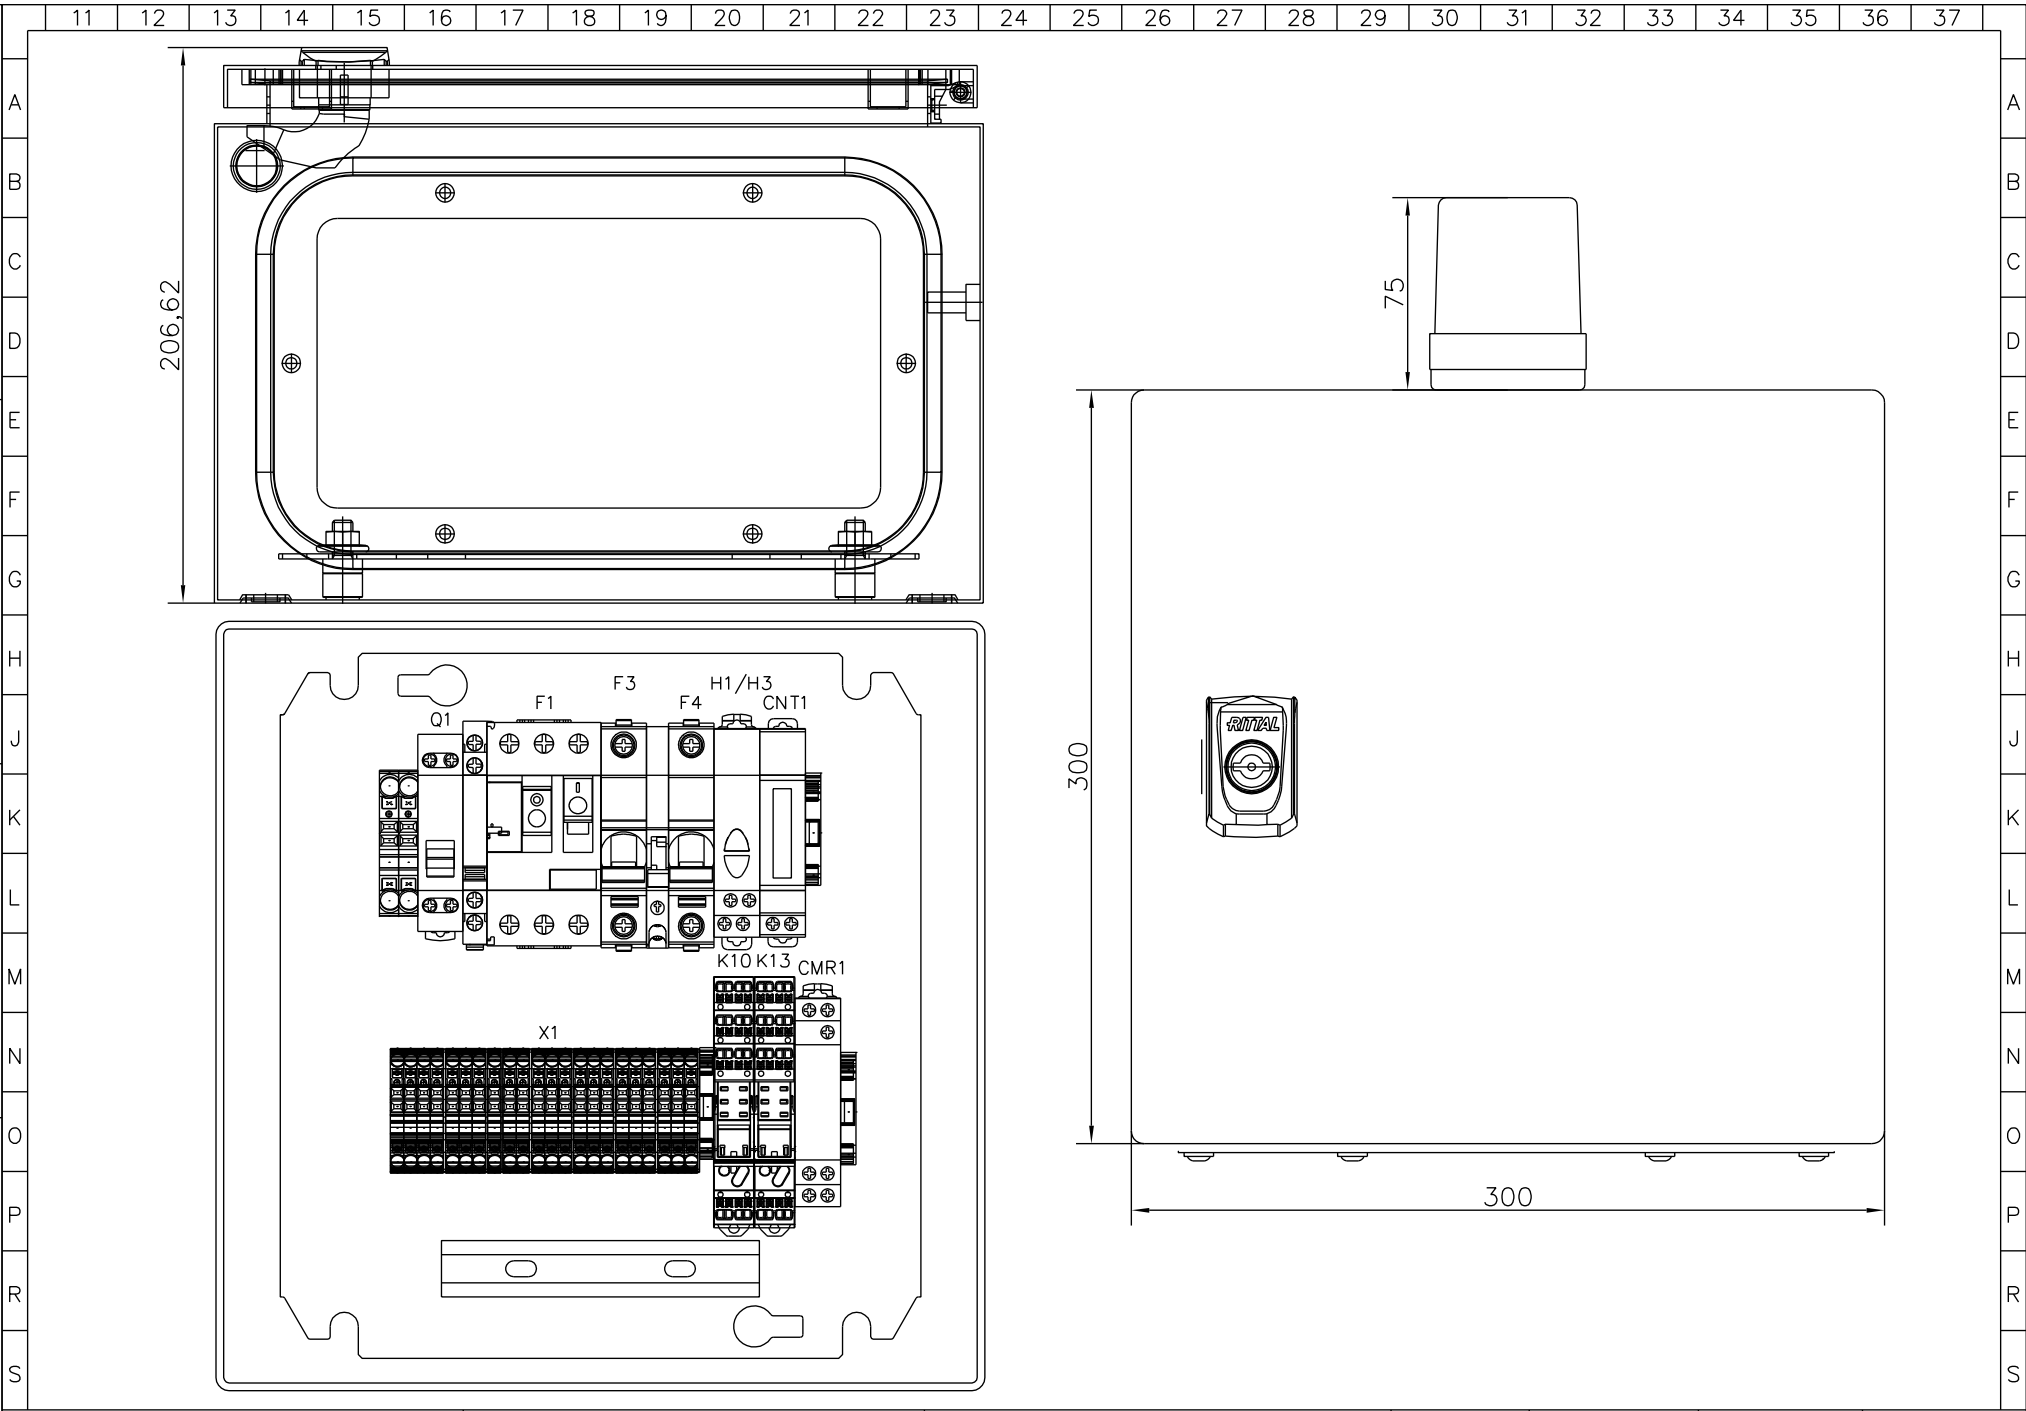

A muutos	MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ www.meltex.fi	ID: 111220 MX-Tolppakeskus 1-V, 1:lle pumpulle, 6.0-10.0A	TYPE: AX332-230V-16A- RC-1P-cM10-RS-IG 1L	Suunn. RSe /25.11.2024	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
B muutos				Piirt. RSe	Lehti 2 / 4	Piirustusnumero SÄH 2025011708	
C muutos				Tark. JHo			

A	muutos	D	muutos
B	muutos	E	muutos
C	muutos	F	muutos
D		G	
E		H	
F		J	
G		K	
H		L	
J		M	
K		N	
L		O	
M		P	
N		R	
O		S	
P			
R			
S			

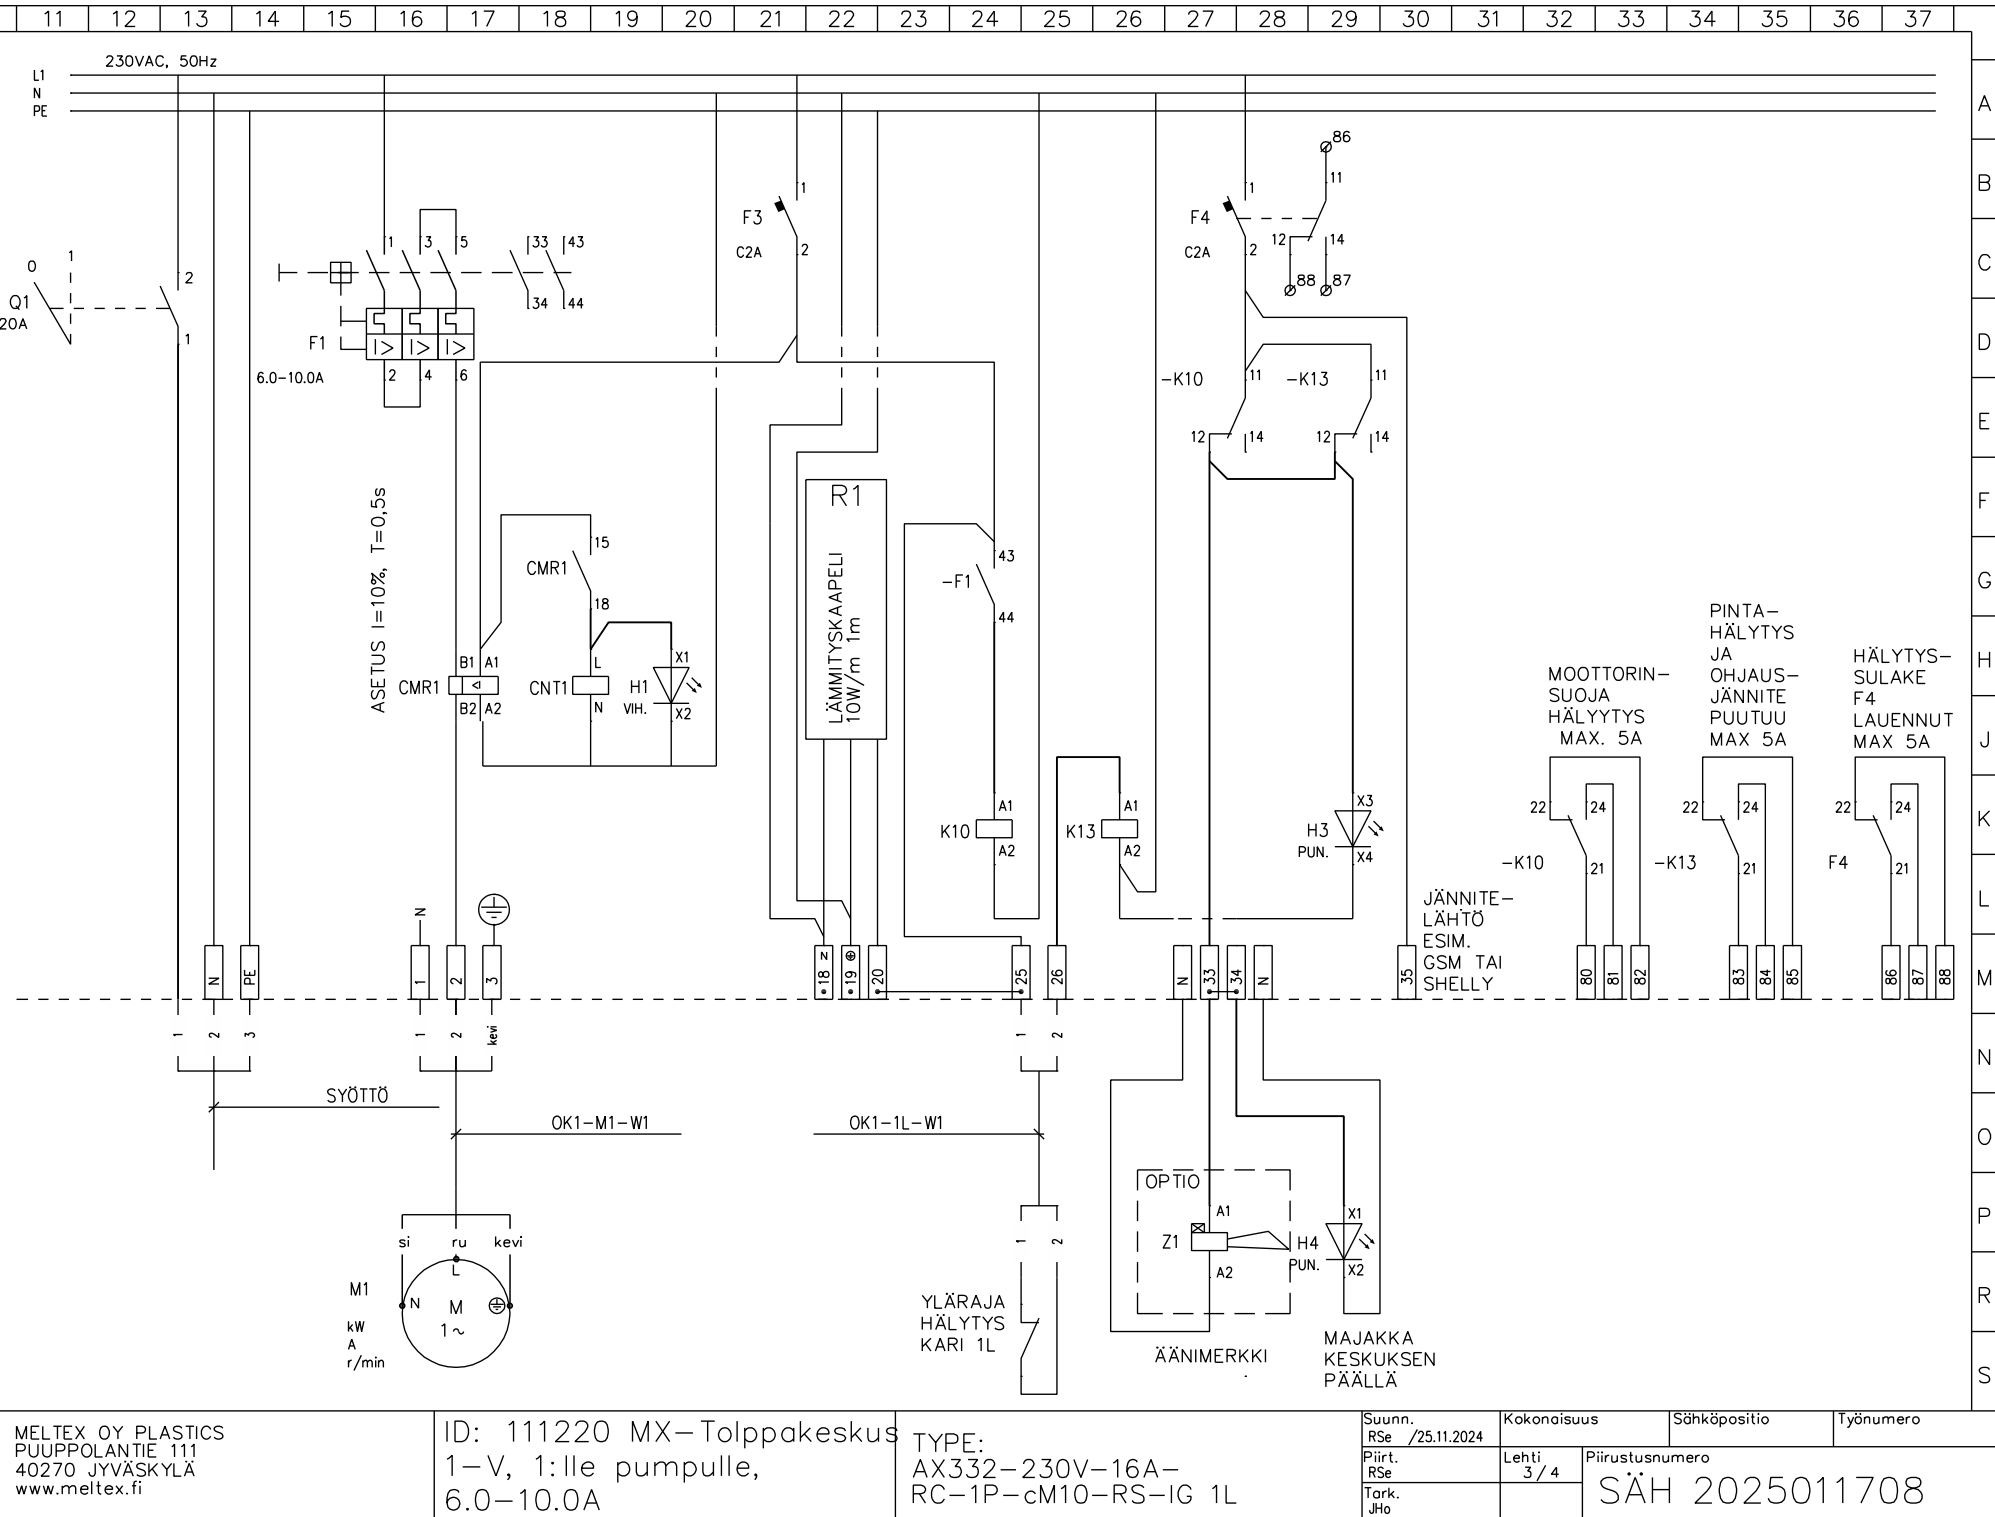

MELTEX OY PLASTICS
PUUPPOLANTIE 111
40270 JYVÄSKYLÄ
www.meltex.fi

ID: 111220 MX-Tolppakeskus
1-V, 1:lle pumpulle,
6.0-10.0A

TYPE:
AX332-230V-16A-
RC-1P-cM10-RS-IG 1L

Suunn.
RSe /25.11.2024
Piirt.
RSe
Tark.
JHo

Kokonaisuus
Lehti
3 / 4

Sähköpositio
Piirustusnumero

Työnumero

SÄH 2025011708

D muutos			E muutos			F muutos			TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.										
									1		KESKUS	AX 300X300X210 1033000	RITTAL			1											
									2																		
									3	Q1	PÄÄKYTKIN	Acti9 iSW Kytkin 1P 20A 415V	SCHNEIDER			1											
									4	F1	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA	TeSys GV2ME10 6.0–10.0A	SCHNEIDER			1											
									5		APUKOSKETIN	GVAN20–B 2NO	SCHNEIDER			1											
									6	F3	JOHDONSUOJAKATKAISIJA OHJAUS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			2											
									7	F4	JOHDONSUOJAKATKAISIJA HÄLYTYS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			2											
									8		APUKOSKETIN	Acti 9 iOF 1NO/NC 100mA–6A	SCHNEIDER			1											
									9	H1/H3	MERKKIVALO VIHREÄ/PUNAINEN	iIL 230V A9E18325	SCHNEIDER			1											
									10	K10	MOOTTORINSUOJA APURELE	RXG21P7 5 A 230 V AC 2 C/O	SCHNEIDER			1											
									11	K13	YLÄRAJAHÄLYTYS APURELE	RXG21P7 5 A 230 V AC 2 C/O	SCHNEIDER			1											
									12		RELEKANTA	RXG2 2 C/O 5A	SCHNEIDER			2											
									13	CMR1	VALVONTARELE VIRTAA	1CO 8A 250VAC adj. 0.5–5A	ELKO			1											
									14	CNT1	TUNTILASKURI	BW70.18 230V	MÜLLER			1											
									15	H4	MERKKIVALO KANTA SUORA	BASE BHW BASE BL	AUER SIGNAL			1											
									16		MERKKIVALO KUPU PUNAINEN		AUER SIGNAL			1											
																		17		POLTTIMO	Ba15d 220–240V 50/60Hz 170lm	BAILEY			1		
18	X1	RIVILIITTIMET	TOPJOB'S	WAGO																							
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
																		28									
																		29									
																		30									
																		31									
																		32									
																		33									
									34																		
									35																		
									A muutos			B muutos			C muutos			MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ www.meltex.fi			ID: 111220 MX–Tolppakeskus 1–V, 1:lle pumpulle, 6.0–10.0A			TYPE: AX332–230V–16A– RC–1P–cM10–RS–IG 1L			Suunn. RSe /25.11.2024
Piirt. RSe		Lehti 4 / 4		Piirustus n:o SÄH 2025011708																							
Tark. JHo																											