


7.5.2025																																																																																																																																																							
D muutos E muutos F muutos	A	TIEDOT																																					A																																																																																																																
	B	Projektin nimi: MX-PUMPPAAMOT																																					B																																																																																																																
	C	Suunnittelussa käytetty standardi: SFS-EN61439-1 JA 3 Tallennusmuoto: CADS, MS Word ja Excel																																					C																																																																																																																
	D	Sähköiset arvot:																																					D																																																																																																																
	E	Suurinsallittu etusulake: 16A Pääjännite: 400VAC Ohjausjännite: 230VAC Muut jännitteet: - Taajuus 50Hz Kotelointi: IP54																																					E																																																																																																																
	F																																						F																																																																																																																
	G																																						G																																																																																																																
	H	Johdinvärit:																																					H																																																																																																																
	J	Päävirtapiirit AC: musta Nolla AC: vaaleansininen Ohjausjännite AC: ruskea Ohjausjännite (+) DC: punainen Ohjausjännite (-) DC: valkoinen Ulkopuolisen järjestelmän jännite: oranssi Turvalaitteet ja turvapiirit: keltainen Suojajohdin PE: kelta-vihreä Toiminnallinen maa TE: vaaleanpunainen																																					J																																																																																																																
	K																																						K																																																																																																																
A muutos B muutos C muutos	L	Kalusteiden mitoitus ovessa: Kytkimien etäisyys Sivusuunnassa 70 mm Kytkimien etäisyys Pystysuunnassa 100 mm																																					L																																																																																																																
	M																																						M																																																																																																																
	N																																						N																																																																																																																
	O																																						O																																																																																																																
	P	Instrumentointi kaapelit:																																					P																																																																																																																
	R	Signaalit PELV ja SELV: Liycy, YSLY-JZ, YSLY-CY Signaalit AC: YSLY-JZ, YSLY-CY																																					R																																																																																																																
	S	KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT SFS-60204-1 KONESTANDARDI SFS-EN61439-1..3 KESKUKSET SFS-EN6000 KIIINTEISTÖ SFS-60079-14 ATEX ASENNUKSET																																					S																																																																																																																
	MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ WWW.MELTEX.FI																			ID: 111235 MX-Tolppakeskus 3-V, 1:lle pumpulle, 4.0-6.3A																			TYPE: SE432-400V-16A- RC-1P-cM10-RS-2Y 1L																			Suunn. RSe /08.01.2025																			Kokonaisuus																			Sähköpositio																			Työnumero																																				
																																																										Piirt. RSe																			Lehti 1/5																			Piirustusnumero																			SÄH 2025010804																																				
																																																										Tark. JHo																																																																																													

D muutos	E muutos	F muutos	A		
			B		
			C		
A muutos	B muutos	C muutos	D		
			E		
			F		
			G		
			H		
			J		
			K		
			L		
			M		
			N		
			O		
			P		
			R		
			S		

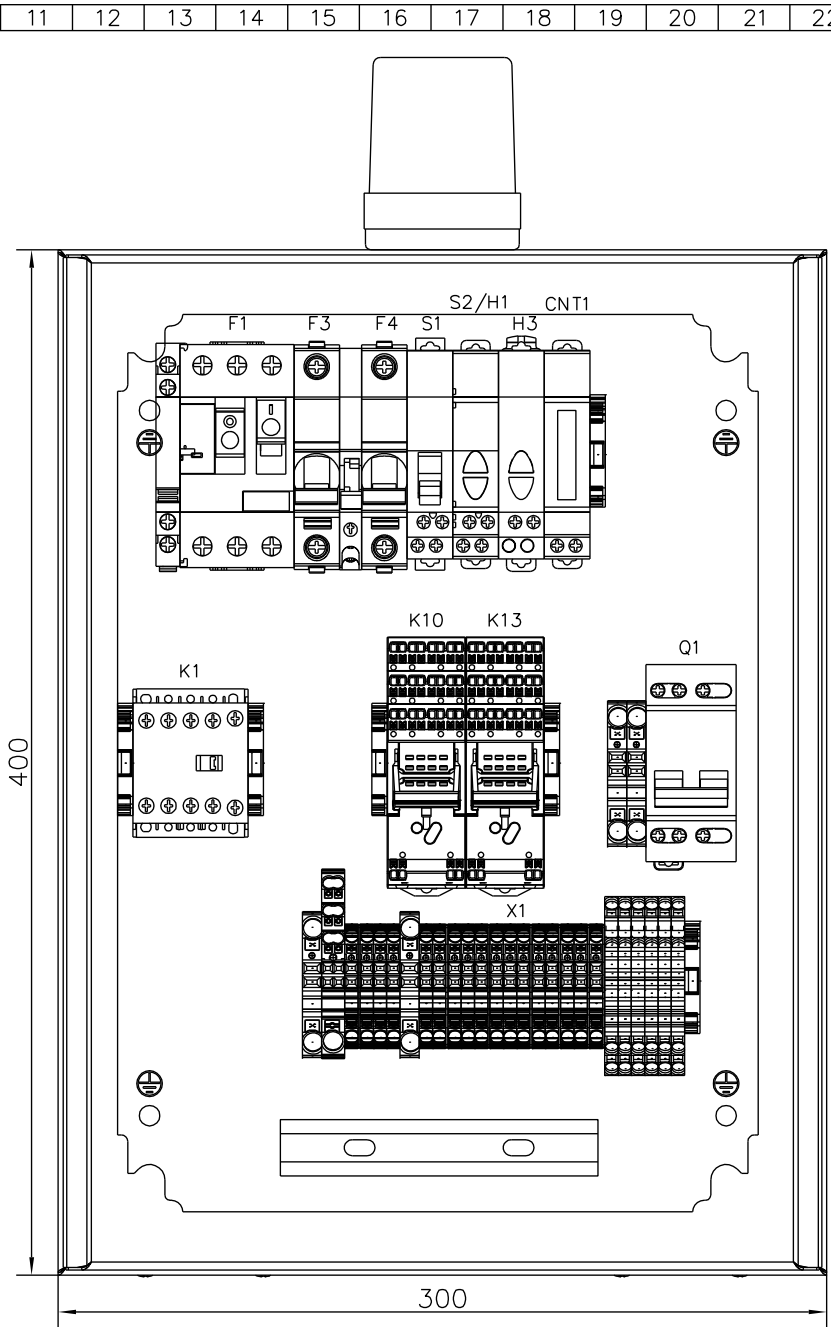

MELTEX

PUUPPOLANTIE 111
FI 40270 JYVÄSKYLÄ , FINLAND
Phone: 020 7770450 Web: www.meltex.fi XX.XX.XXXX

SN: XXXXXXXX RXXX

TYPE: SE432-400V-16A-RC-1P-cM10-RS-2Y 1L

ID: 111235 MX-Tolppakeskus 3-V, 1:lle pumpulle, 4.0-6.3A

InA 16A IEC SFS-EN61439-1


Un 400V 3L+N+PE IEC SFS-EN61439-3

Fn 50Hz Icw/Icc/lpk <6kA/-kA/-kA

IP IP54 Op.t -25 - +40°C

SFS-EN 12050-1:2015, SFS-EN 12050-2:2015
SFS-EN 12050-3:2015, SFS-EN 12050-4:2015

SÄH 2025010804

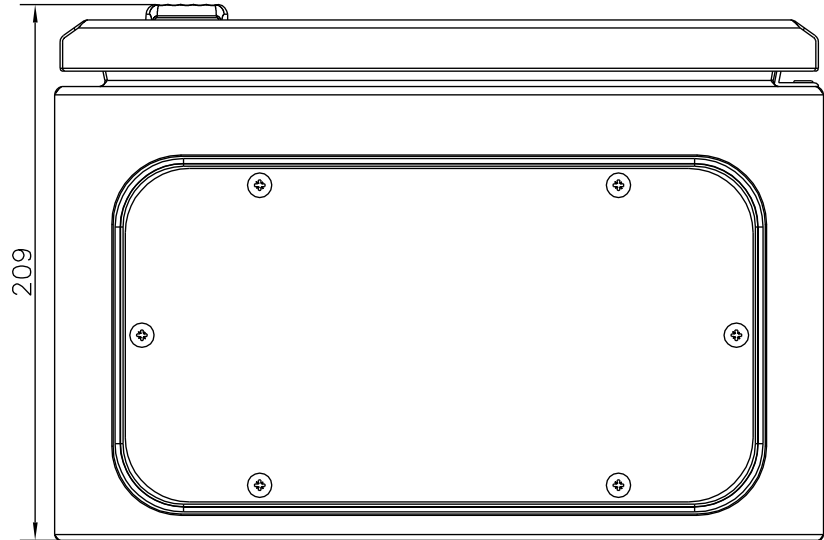


MELTEX OY PLASTICS
PUUPPOLANTIE 111
40270 JYVÄSKYLÄ
WWW.MELTEX.FI

ID: 111235
MX-Tolppakeskus 3-V,
1:lle pumpulle, 4.0-6.3A

TYPE:
SE432-400V-16A-
RC-1P-cM10-RS-2Y 1L

Suunn. RSe /08.01.2025	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. RSe	Lehti 2 / 5	Piirustusnumero	
Tark. JHo		SÄH 2025010804	



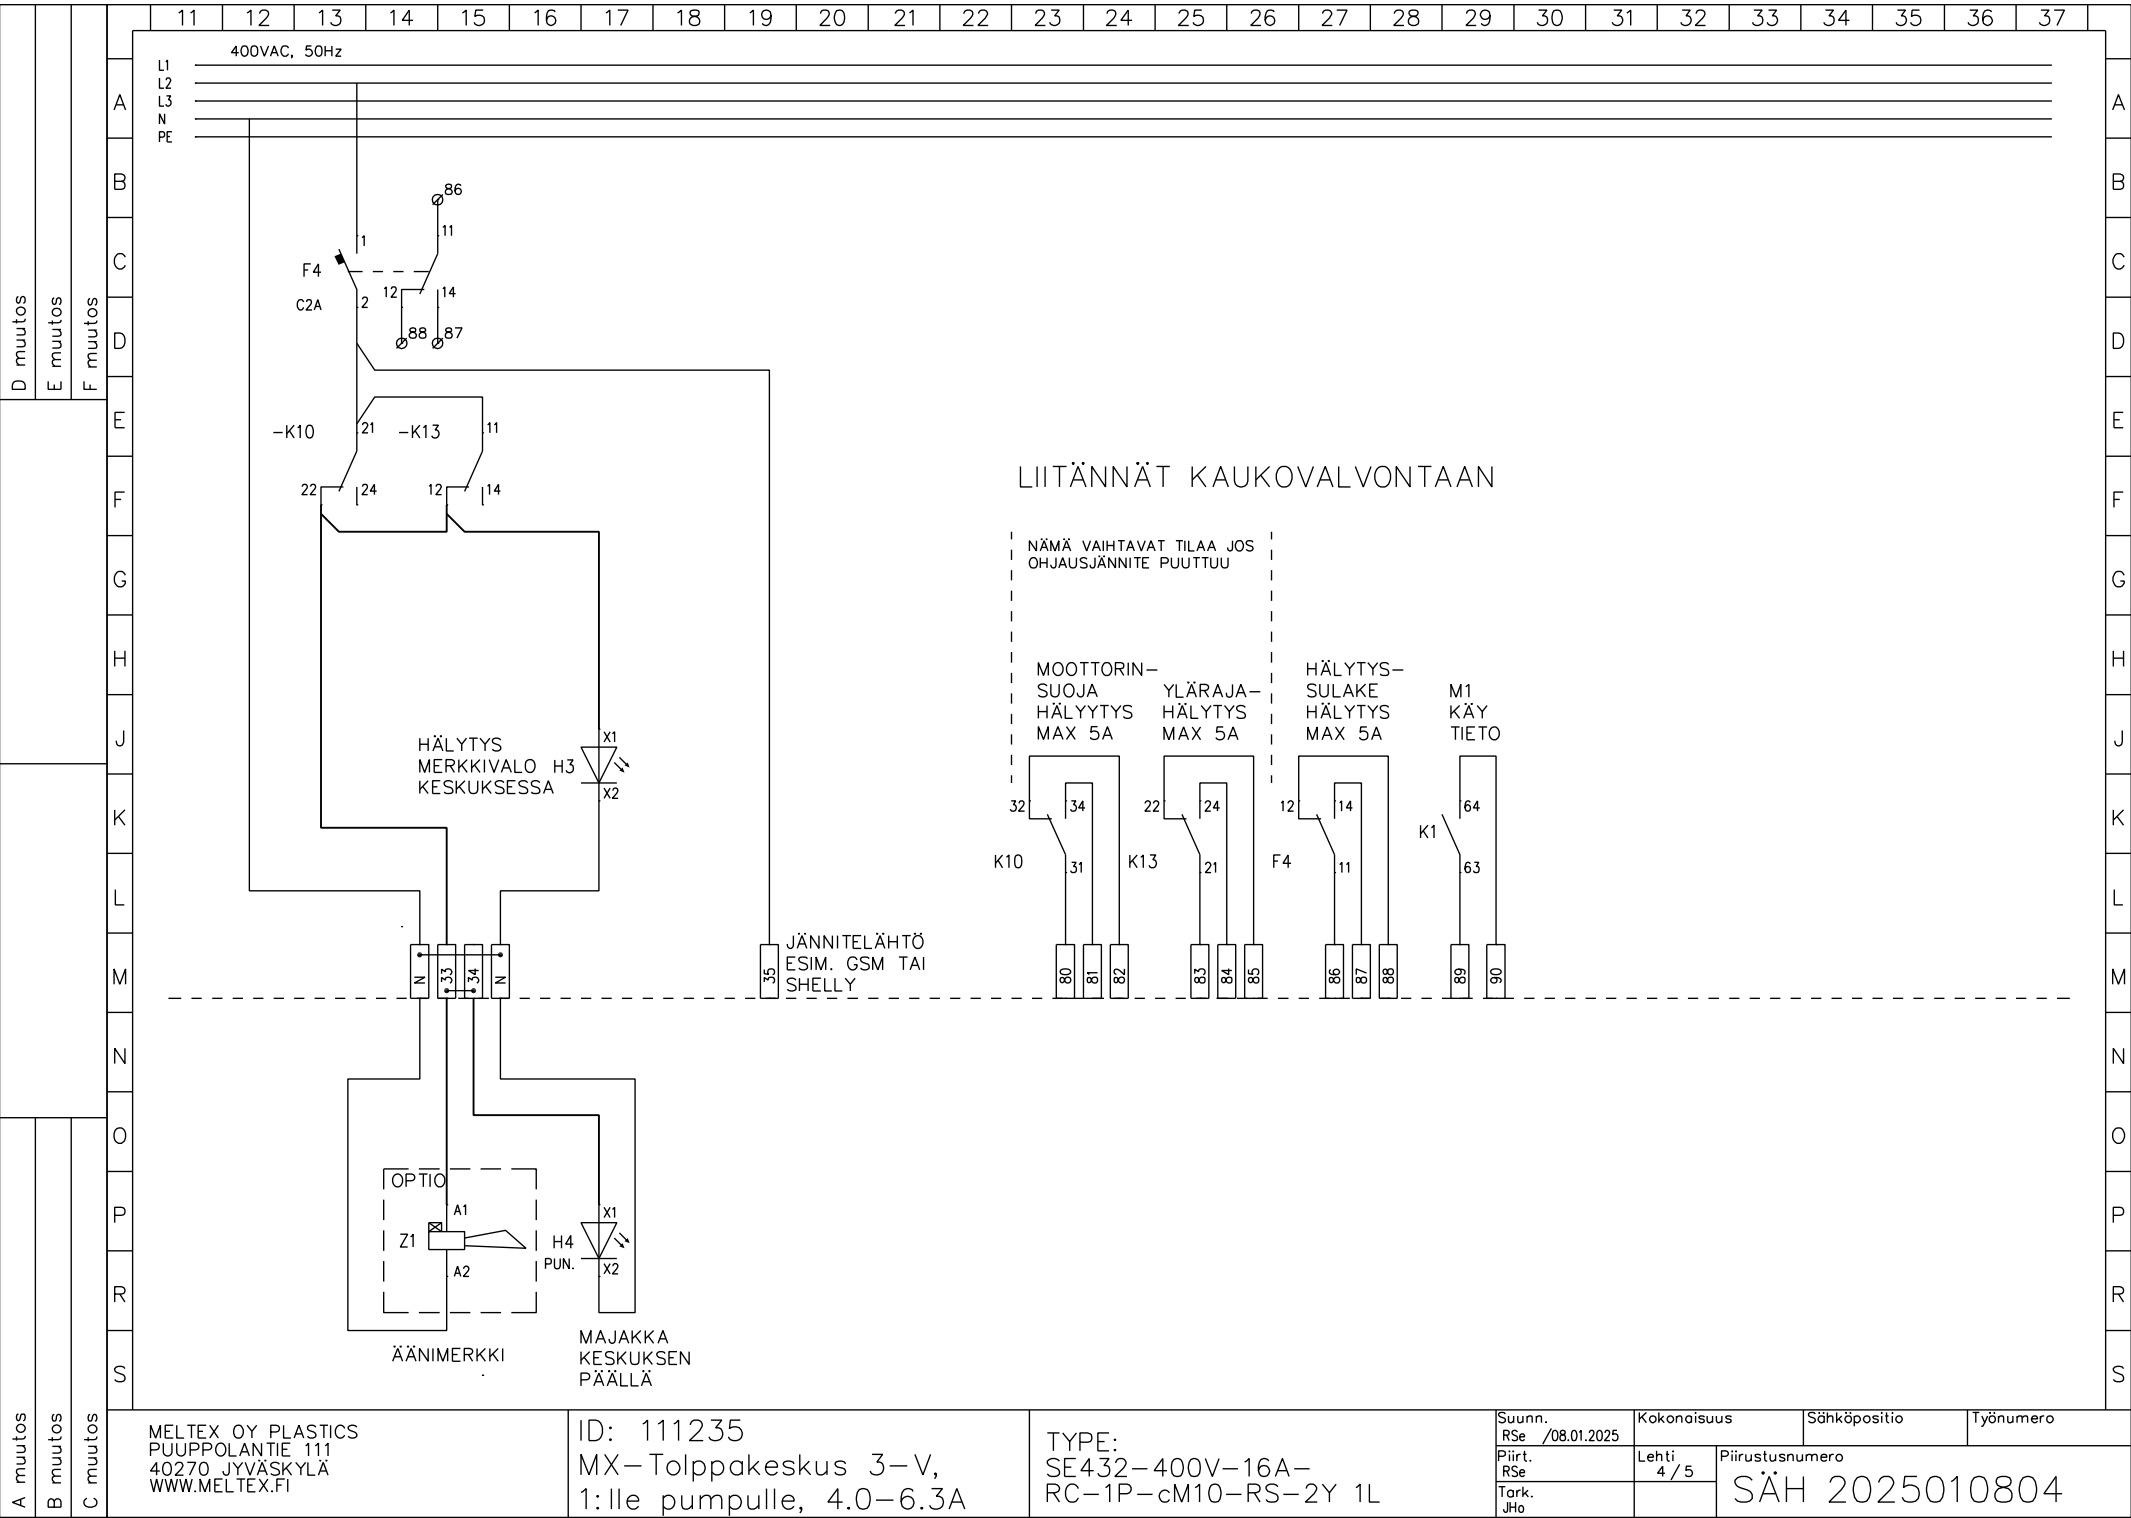

MELTEX OY PLASTICS
PUUPPOLANTIE 111
40270 JYVÄSKYLÄ
WWW.MELTEX.FI

ID: 111235
MX-Tolppakeskus 3-V,
1:lle pumpulle, 4.0-6.3A

TYPE:
SE432-400V-16A-
RC-1P-cM10-RS-2Y 1L

Suunn. RSe /08.01.2025	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. RSe	Lehti 4 / 5	Piirustusnumero	
Tark. JHo		SÄH 2025010804	

D muutos			E muutos			F muutos			TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.											
									1		KOTELO	NSYS3D4320P	SCHNEIDER			1												
									2	Q1	PÄÄKYTKIN	Acti9 iSW Kytkin 3P 20A 415V	SCHNEIDER			1												
									3	F1	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA	TeSys GV2ME10 4.0–6.3A	SCHNEIDER			1												
									4		APUKOSKETIN	GVAN20–B 2NO	SCHNEIDER			1												
									5	F3	JOHDONSUOJAKATKAISIJA OHJAUS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1												
									6	F4	JOHDONSUOJAKATKAISIJA HÄLYTYS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1												
									7		APUKOSKETIN HÄLYTYS	Acti 9 iOF iC60–iC40 A9A26904	SCHNEIDER			1												
									8	S1	VAIHTOKYTKIN 3–ASENTOINEN	Acti9 iSSW 1P 20A 250V	SCHNEIDER			1												
									9	H1/S2	VIHR. KÄY VALO + KÄSIAJOPAINIKE	iPB 230VAC	SCHNEIDER			1												
									10	H3	MERKKIVALO PUNAINEN	iIL 230V	SCHNEIDER			1												
									11	K1	MOOTTORINOHJAUS KONTAKTORI	LC1K1610P7 16A AC3 230VAC 1NO	SCHNEIDER			1												
									12		APUKOSKETIN	LA1KN20 2NO	SCHNEIDER			1												
									13	K10	MOOTTORINSUOJA APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER			1												
									14		RELEKANTA	RXZE2S114M 4 C/O	SCHNEIDER			1												
									15	K13	YLÄRAJAHÄLYTYS APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER			1												
									16		RELEKANTA	RXZE2S114M 4 C/O	SCHNEIDER			1												
									17	CNT1	TUNNILASKURI	BW70.18 230v	MÜLLER			1												
									18	Z1	MERKKIVALO KANTA SUORA	BASE BHW BASE BL	AUER SIGNAL			1												
									19		MERKKIVALO KUPU PUNAINEN		AUER SIGNAL			1												
									20	R1	VASTUS	10W/m, 1m																
									21	X1	RIVILIITTIMET	TOPJOB'S	WAGO															
									22																			
									23		LAIPPATIIIVISTE	M50 FIBOX MFM8–12	FIBOX															
									24		PUTKILAIPPA KL60 100061978	KL60 100061978	PIKE															
									25																			
									26																			
									27																			
									28																			
									29																			
									30																			
									31																			
									32																			
									33																			
									34																			
									35																			
									MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ WWW.MELTEX.FI				ID: 111235 MX–Tolppakeskus 3–V, 1:lle pumpulle, 4.0–6.3A				TYPE: SE432–400V–16A– RC–1P–cM10–RS–2Y 1L				Suunn. RSe /08.01.2025		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnro	
																	Piirt. RSe		Lehti 5/5		Piirustus n:o							
																	Tark. JHo				SÄH 2025010804							