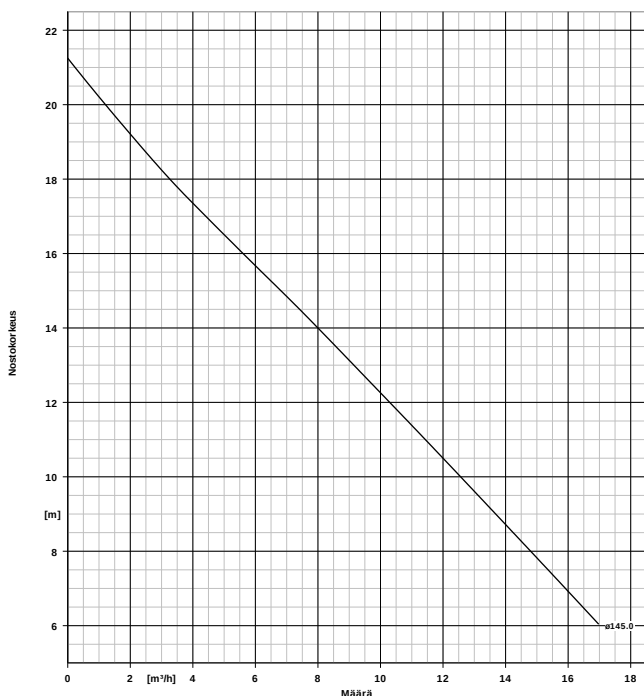


Asiakkaan pos.nro:
Tilauksen päiväys: 28.3.2024
Dokumentti nro: Meltex datalehdet
Määrä: 1

Määrä: ES 8002897160
Pos.nro:100
Date: 28.3.2024
Sivu: 1 / 3

Ama-Porter S 5 45 ND

Versionro: 1

**Moottori, lisävarusteet**

Moottorin nopeus	2900 rpm
Taajuus	50 Hz
Nimellisjännite	400 V
Rated input P1	2,05 kW
Nimellisteho P2	1,50 kW
Nimellisvirta	3,5 A
Aloitussuhteus	5,22
Kaapelin pituus	10,00 m

Asennusosat

Asennustapa	stationary 2 guide rail
Toimituslaajuus	Pumppu asennusosien kanssa
Asennussyvyys	3,00 m
Materiaalikonsepti	G
Asennussarjan tuotenumero.	39023002

Uppoliitin

Uppoliittimen koko	1
Koko / Materiaali	DN 50/Harmaa valurauta
	EN-GJL-250

Asennustyyppi

Kannake	Komposiittiankuripultit
Kannake	vino

Koko

Tuotenumero	DN 50
	39022990

Lifting chain / -rope

Materiaali	Ketju
Pituus / Max. kuorma	CrNiMo-teräs 1.4404
Tuotenumero	5,00 m / 160 kg
	39024058

Tyyppi

Tyyppi	Blokkimallinen uppopumppu
Max. fluid temperature	40,0 °C
Discharge nominal dia.	DN 50
Akselitiiviste	Yksitoiminen mekaaninen tiiviste
Juoksupyörän tyyppi.	Leikkuri
Juoksupyörän halkaisija	145,0 mm
Läpäisykyky	7 mm

Materiaalit G

Pumpunpesä (101)	Cast iron EN-GJL-200
Akseli (210)	Kromiteräs 1.4021+QT800
Juoksupyörä (230)	Harmaa valurauta EN-GJL-250

Käyttötiedot




Pumpattava aine	Kunnallinen jätevesi
	Puhdistamaton
Pumped medium details	Kemiallisesti ja mekaanisesti kuluttamatonta
Ympäristön lämpötila	20,0 °C
Lämpötila	20,0 °C
Tilavuus- virta	12,77 m³/h
Nostokorkeus	9,82 m
Operating pressure (for indicated duty conditions)	2,15 bar.r
Tyyppi	Yksittäispumppu 1 x 100 %

Asiakkaan pos.nro:
Tilauksen päiväys: 28.3.2024
Dokumentti nro: Meltex datalehdet
Määrä: 1



Määrä: ES 8002897160
Pos.nro:100
Date: 28.3.2024
Sivu: 2 / 3

Ama-Porter S 5 45 ND

Versionro: 1

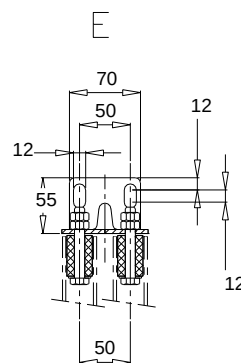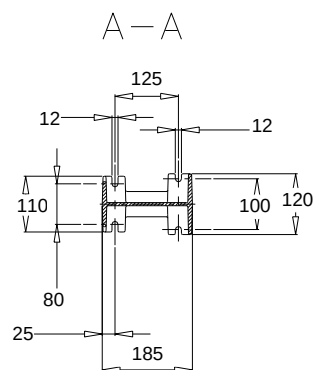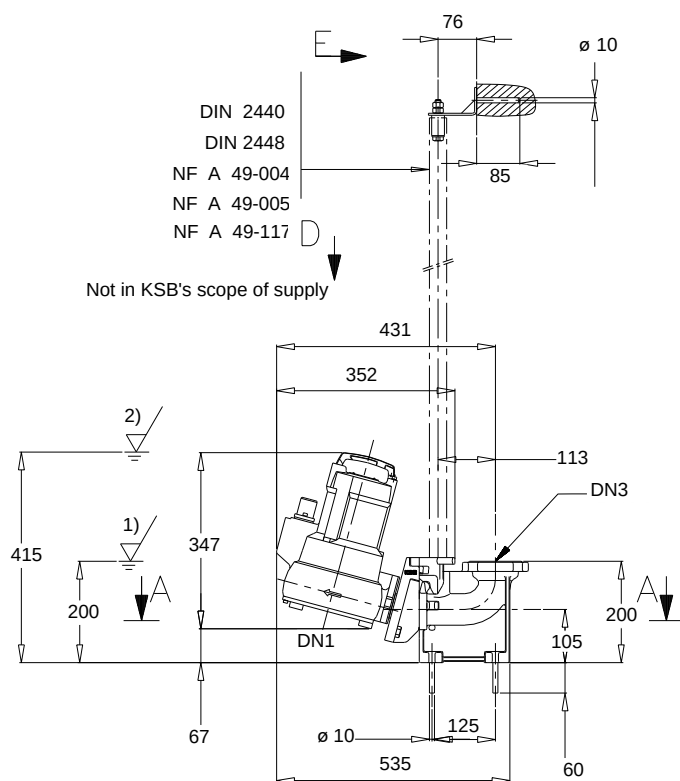

- 1) Alin pysäytyspiste automaattisella toiminnalla.
2) Minimum covering for continuous operation

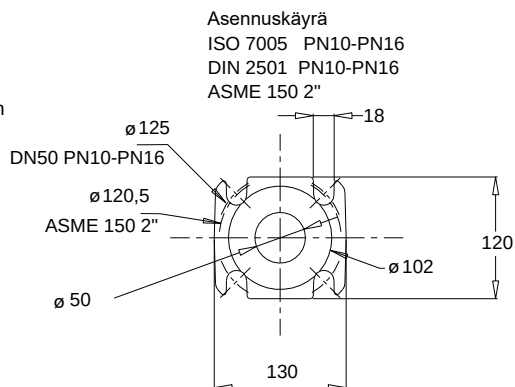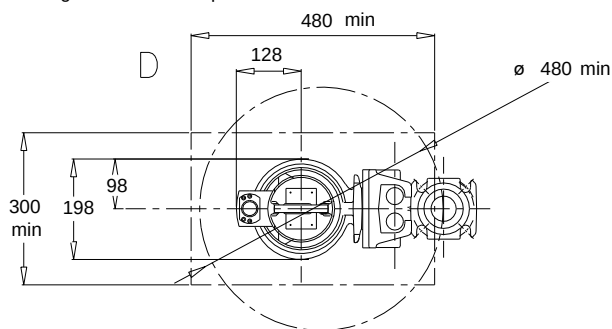

Asiakkaan pos.nro:
Tilauksen päiväys: 28.3.2024
Dokumentti nro: Meltex datalehdet
Määrä: 1

Määrä: ES 8002897160
Pos.nro:100
Date: 28.3.2024
Sivu: 3 / 3

Ama-Porter S 5 45 ND

Versionro: 1

Moottori

Moottorin valmistaja	KSB
Moottorinkoko	1,5
Moottoriteho	1,50 kW
Napaluku	2
Pyörimisnopeus	2900 rpm

Laipat

Discharge nominal size DN2	DN 50 / Piirustus
Nominal size DN3	DN 50 / EN
Rated pressure disch.	PN 6

Nettopaino

Pumppu	24 kg
Yhteensä	24 kg

Kytke johdot jännitevapaina!