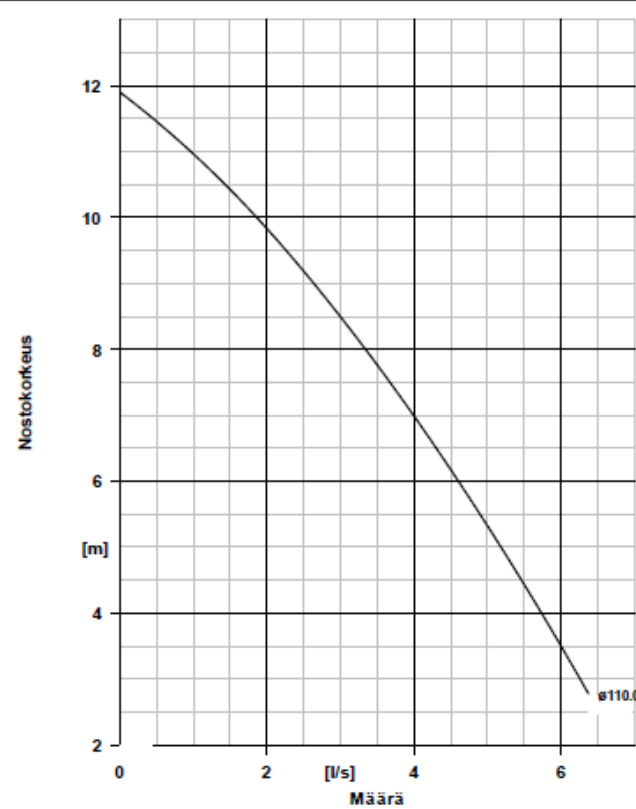


KSB Amaporter 501ND

	Materiaalit G Ohjeita Pumpunpesä (101) Akseli (210) Juoksupyörä (230) Cast iron EN-GJL-200 Kromiteräs 1.4021+QT800 Cast iron EN-GJL-200 Käyttötiedot Pumpattava aine Vesi Clean water Kemiallisesti ja mekaanisesti kuluttamatonta Ympäristön lämpötila 20,0 °C Lämpötila 20,0 °C Tilavuus- virta 4,792 l/s Nostokorkeus 5,68 m Operating pressure (for indicated duty conditions) 1,16 bar.r Tyyppi Yksittäispumppu 1 x 100 % Moottori, lisävarusteet Moottorin nopeus 2900 rpm Taajuus 50 Hz Nimellisjännite 400 V Rated input P1 1,10 kW Nimellisteho P2 0,75 kW Nimellisvirta 2,8 A Aloitusvaluuttasuhte 6,5 Kaapelin pituus 10,00 m
Tyyppi Tyyppi Max. fluid temperature 40,0 °C Discharge nominal dia. DN 50 Juoksupyörän tyyppi. Vapaavirtaus(vortex) - juoksupyörä (F) Juoksupyörän halkaisija 110,0 mm Läpäisykyky 45,0 mm Blokkimallinen uppopumppu 40,0 °C DN 50 Vapaavirtaus(vortex) - juoksupyörä (F) 110,0 mm 45,0 mm	Asennusosat Asennustapa stationary 2 guide rail Toimituslaajuus Pumppu asennusosien kanssa Asennussyvyys 3,00 m Materiaalikonsepti G Asennussarjan tuotenumero. 39023002 Uppoliitin Uppoliittimen koko 1 Koko / Materiaali DN 50/Harmaa valurauta EN-GJL-250 Asennustyyppi Komposiittiankkuripultit vino Kannake Kannake Koko DN 50 Tuotenumero 39022990 Lifting chain / -rope Ketju Materiaali CrNiMo-teräs 1.4404 Pituus / Max. kuorma 5,00 m / 160 kg Tuotenumero 39023813