


11.8.2025		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
D muutos E muutos F muutos	A	TIEDOT Projektin nimi: MX-PUMPPAAMOT Suunnittelussa käytetty standardi: SFS-EN61439-1 JA 3 Tallennusmuoto: CADS, MS Word ja Excel Sähköiset arvot: Suurinsallittu etusulake: 16A Pääjännite: 230VAC Ohjausjännite: 230VAC Muut jännitteet: - Taajuus 50Hz Kotelointi: IP54 Johdinvärit: Päävirtapiirit AC: musta Nolla AC: vaaleansininen Ohjausjännite AC: ruskea Ohjausjännite (+) DC: punainen Ohjausjännite (-) DC: valkoinen Ulkopuolisen järjestelmän jännite: oranssi Turvalaitteet ja turvapiirit: keltainen Suoja johdin PE: kelta-vihreä Toiminnallinen maa TE: vaaleanpunainen Kalusteiden mitoitus ovessa: Kytkimien etäisyys Sivusuunnassa 70 mm Kytkimien etäisyys Pystysuunnassa 100 mm Instrumentointi kaapelit: Signaalit PELV ja SELV: Liycy, YSLY-JZ, YSLY-CY Signaalit AC: YSLY-JZ, YSLY-CY																									A	
	B																										B	
	C																										C	
	D																										D	
	E																										E	
	F																										F	
	G																										G	
	H																										H	
	J																										J	
	K																										K	
A muutos B muutos C muutos	L	L																										
	M	M																										
	N	N																										
	O	O																										
	P	P																										
	R	R																										
	S	S																										
	MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ www.meltex.fi		ID:111060 MX-Ohjauskeskus 1-V, 1:Ile pumpulle, 4.0-6.3A		TYPE: MODEN12-230V-16A- RC-1P-cM10-IG 1L		Suunn. RSe /06.05.2025		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnumero															
							Piirt. RSe		Lehti 1 / 4		Piirustusnumero SÄH 2025081104																	
							Tark. JHo																					

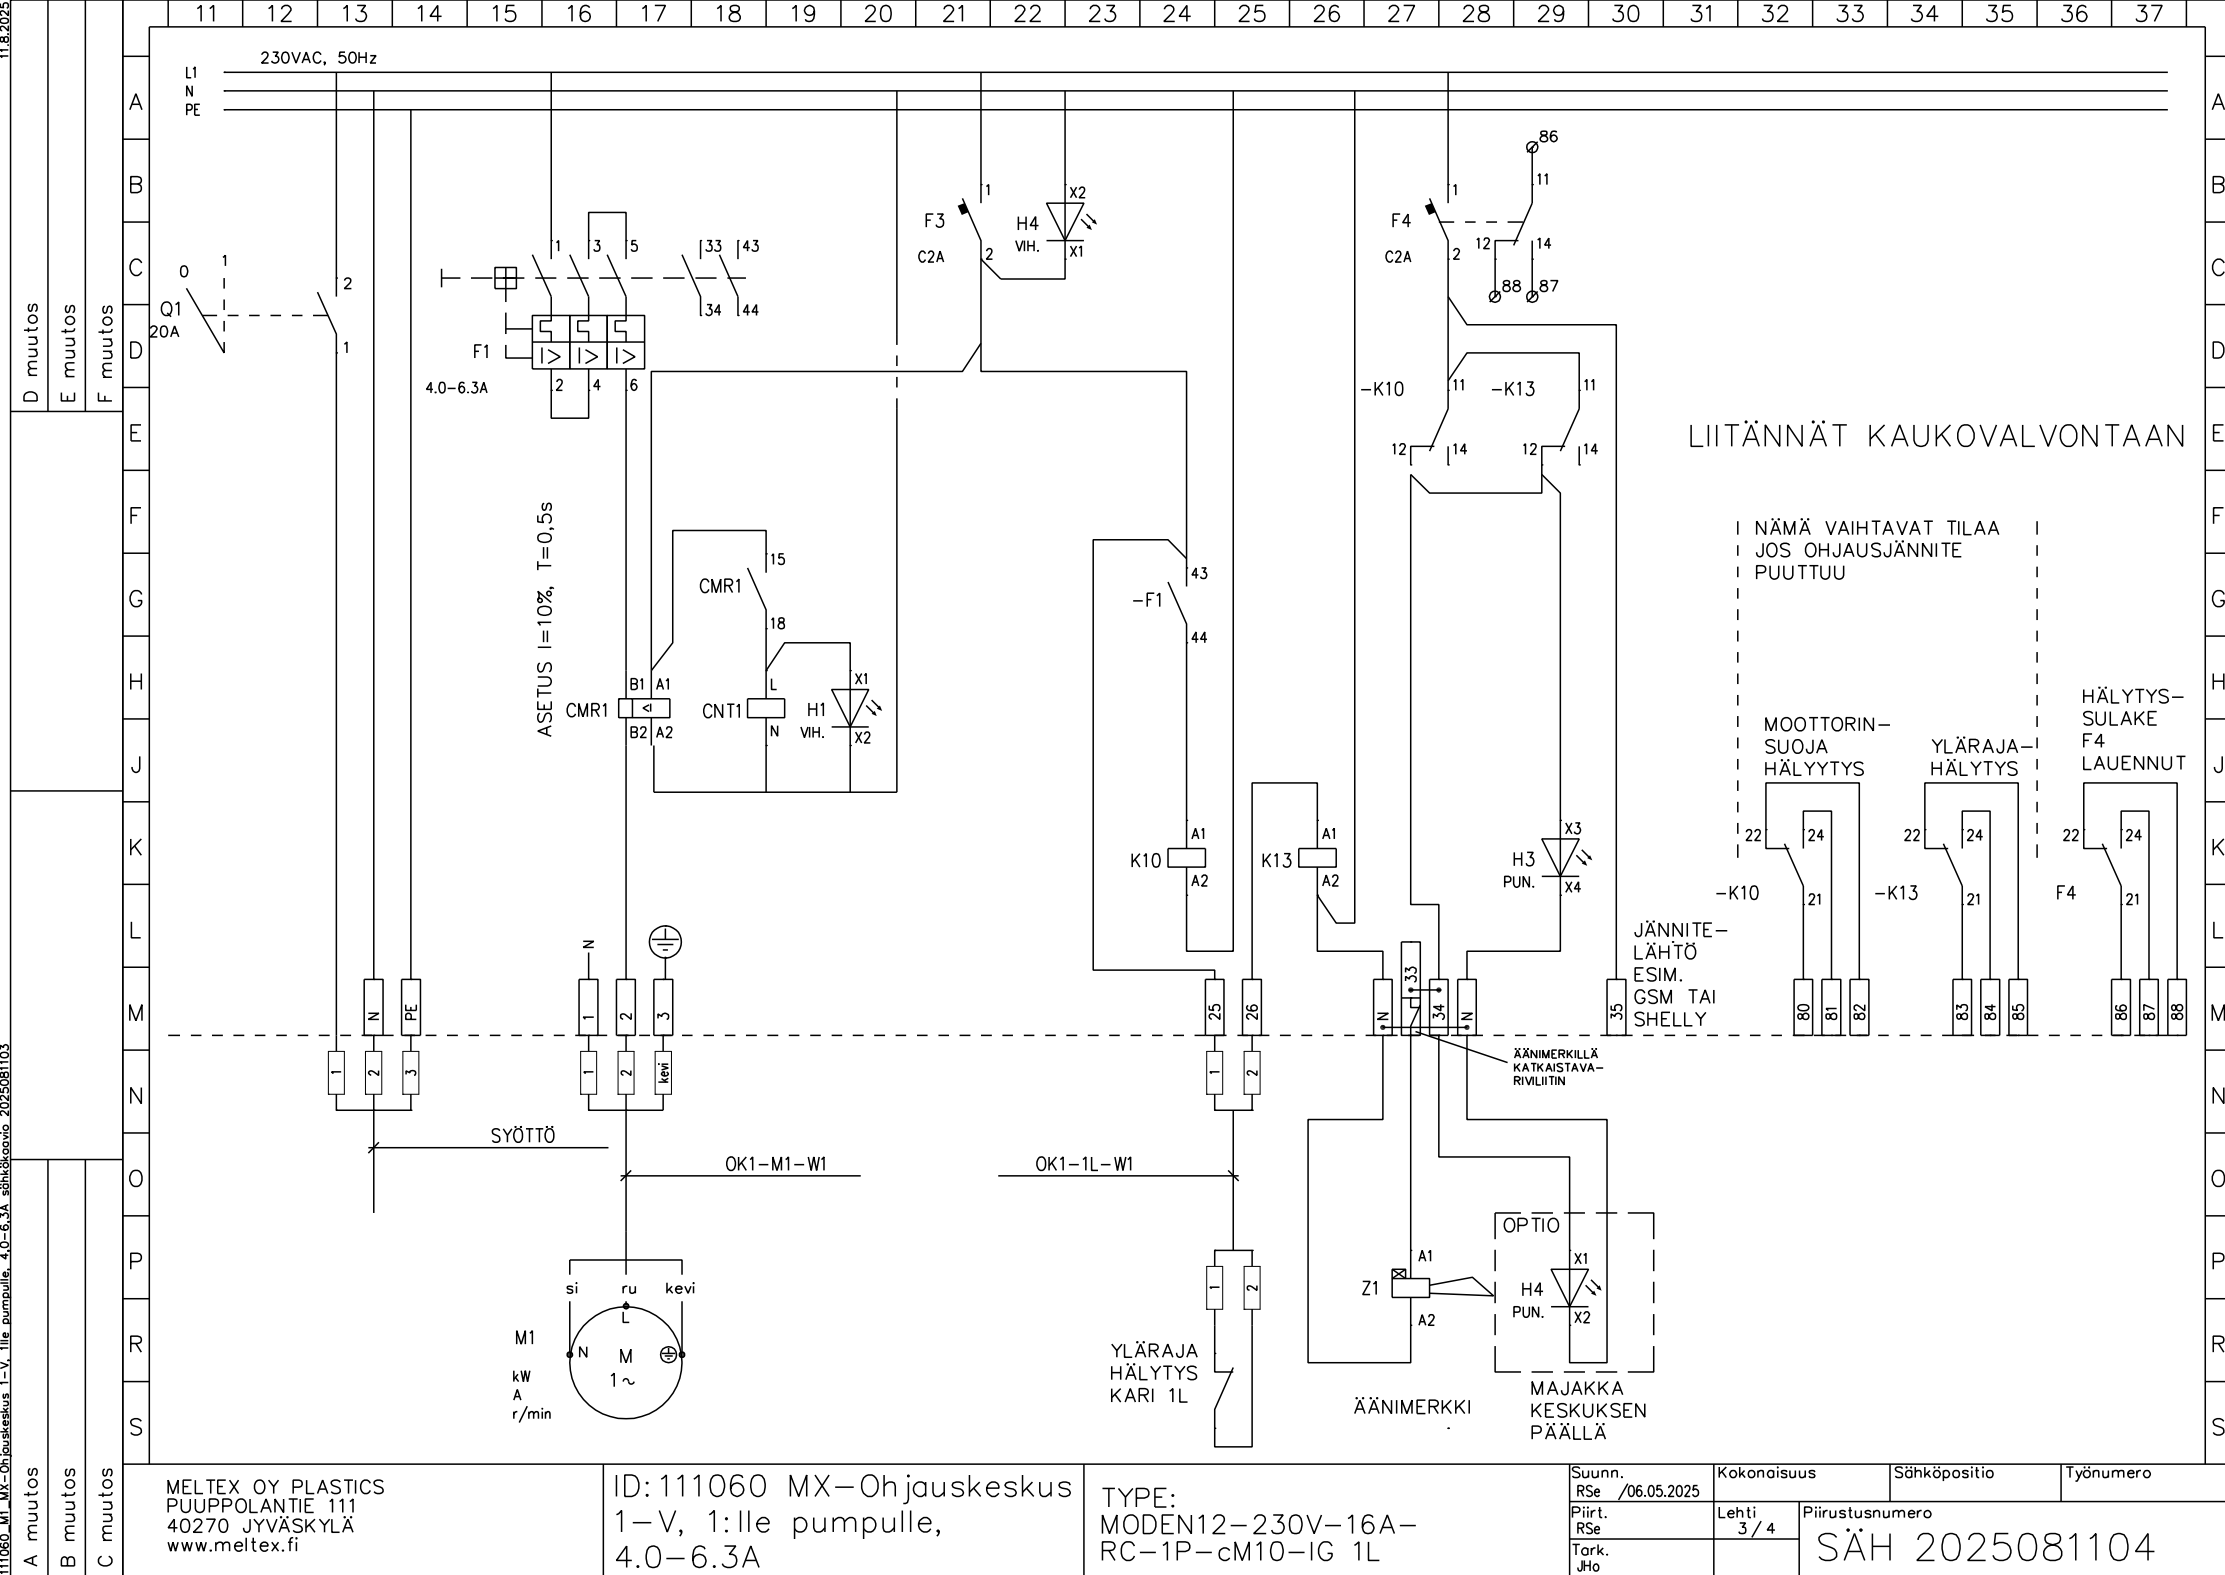

11.8.2025															
D muutos		E muutos		F muutos											
		TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.					
	1		KESKUS	MODAB121PN	ENSTO			1							
	2														
	3	Q1	PÄÄKYTKIN	Acti9 iSW Kytkin 1P 20A 250V	SCHNEIDER			1							
	4	F1	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA M1	TeSys GV2ME10 4.0–6.3A	SCHNEIDER			1							
	5		APUKOSKETIN	GVAN20–B 2NO	SCHNEIDER										
	6	F3	JOHDONSUOJAKATKAISIJA OHJAUS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1							
	7	F4	JOHDONSUOJAKATKAISIJA HÄLYTYS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1							
	8		APUKOSKETIN HÄLYTYS	Acti 9 iOF iC60–iC40 A9A26904	SCHNEIDER			1							
	9	H3	MERKKIVALO VIHREÄ KÄY/PUN. HÄIRIÖ	iL 230V A9E18325	SCHNEIDER			1							
	10	K10	MOOTTORINSUOJA M1 APURELE	RXG21P7 5A 230VAC 2 C/O	SCHNEIDER			1							
	11		RELEKANTA	RXG21P7 2 C/O	SCHNEIDER			1							
	12	K13	YLÄRAJAHÄLYTYS APURELE	RXG21P7 5A 230VAC 2 C/O	SCHNEIDER			1							
	13		RELEKANTA	RXG21P7 2 C/O	SCHNEIDER			1							
	14	CMR1	VALVONTARELE VIRTAA	1CO 8A 250VAC adj. 0.5–5A	ELKO			1							
	15	CNT1	TUNTILASKURI	BW70.18 230V	MÜLLER			1							
	16	Z1	ÄÄNIMERKKI	PIEZO SUMMER BU3	AUER SIGNAL			1							
	17	X1	RIVILIITTIMET	TOPJOB'S	WAGO										
	18														
	19														
	20														
	21														
	22														
	23														
	24														
	25														
	26														
	27														
A muutos	B muutos	C muutos	28												
			29												
			30												
			31												
			32												
			33												
			34												
			35												
MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ www.meltex.fi			ID:111060 MX–Ohjauskeskus 1–V, 1:lle pumpulle, 4.0–6.3A		TYPE: MODEN12–230V–16A– RC–1P–cM10–IC 1L		Suunn. RSe /06.05.2025	Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnro			
							Piirt. RSe	Lehti 4 / 4		Piirustus n:o SÄH 2025081104					
							Tark. JHo								