




24.4.2025																																											
D muutos E muutos F muutos	A	TIEDOT																																					A				
	B	Projektin nimi: MX-PUMPPAAMOT																																					B				
	C	Suunnittelussa käytetty standardi: SFS-EN61439-1 JA 3																																					C				
	D	Tallennusmuoto: CADS, MS Word ja Excel																																					D				
	E	Sähköiset arvot:																																					E				
	F	Suurinsallittu etusulake: 32A																																					F				
	G	Pääjännite: 400VAC																																					G				
	H	Ohjausjännite: 230VAC																																					H				
	J	Muut jännitteet: 24VDC																																					J				
	K	Taajuus 50Hz																																					K				
	L	Kotelointi: IP54																																					L				
	M	Johdinvärit:																																					M				
	N	Päävirtapiirit AC: musta																																					N				
	O	Nolla AC: vaaleansininen																																					O				
	P	Ohjausjännite AC: ruskea																																					P				
	R	Ohjausjännite (+) DC: punainen																																					R				
	S	Ohjausjännite (-) DC: valkoinen																																					S				
		Ulkopuolisen järjestelmän jännite: oranssi																																									
		Turvalaitteet ja turvapiirit: keltainen																																									
		Suojojohdin PE: kelta-vihreä																																									
A muutos B muutos C muutos		Toiminnallinen maa TE: vaaleanpunainen																																									
		Kalusteiden mitoitus ovessa:																																									
		Kytkimien etäisyys Sivusuunnassa 70 mm																																									
		Kytkimien etäisyys Pystysuunnassa 100 mm																																									
		Instrumentointi kaapelit:																																									
		Signaalit PELV ja SELV: Liycy, YSLY-JZ, YSLY-CY																																									
		Signaalit AC: YSLY-JZ, YSLY-CY																																									
111110_M1_MX-Ohjauskeskus 3-V, 2lle pumpulle, 4.0-6.3A sähkökaavio 2024121902		MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ WWW.MELTEX.FI										ID: 111110 MX-Ohjauskeskus 3-V, 2:lle pumpulle, 4.0-6.3A sähkökaavio										TYPE: MODEN36-400V-32A- RC-2P-cM10-RS-3Y 1L										Suunn. RSe /10.12.2024			Kokonaisuus			Sähköpositio			Työnumero		
																																Piirt. RSe			Lehti 1/6			Piirustusnumero			SÄH 2024121902		
																																Tark. JHo											

[illegible]

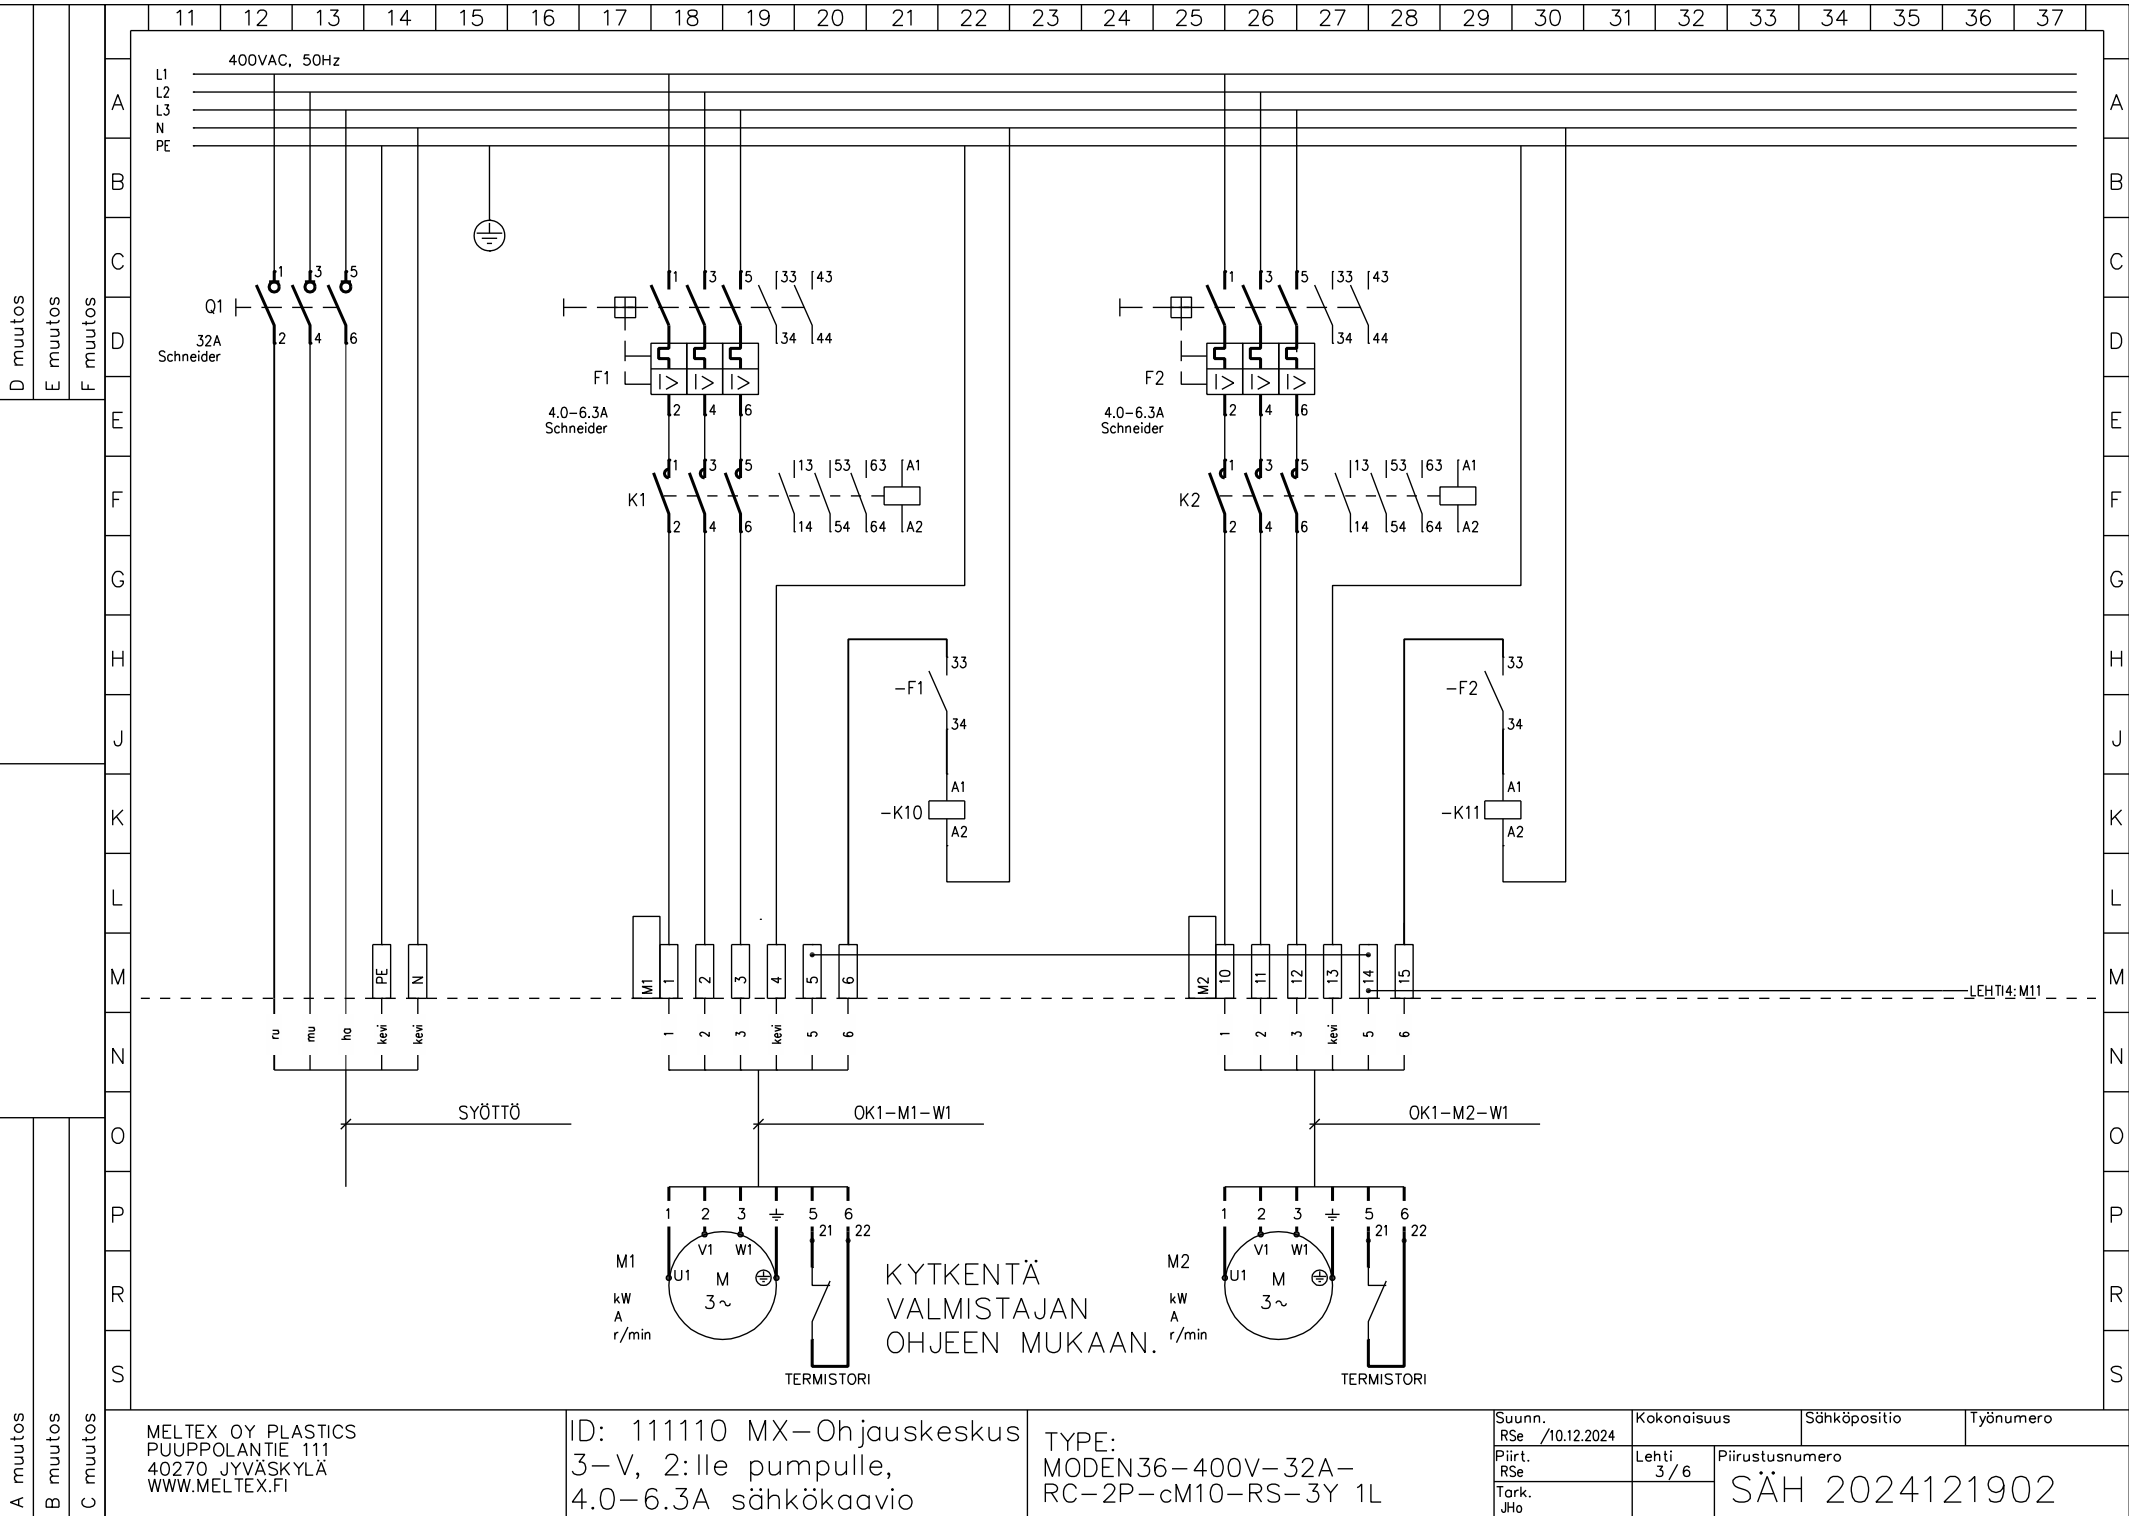

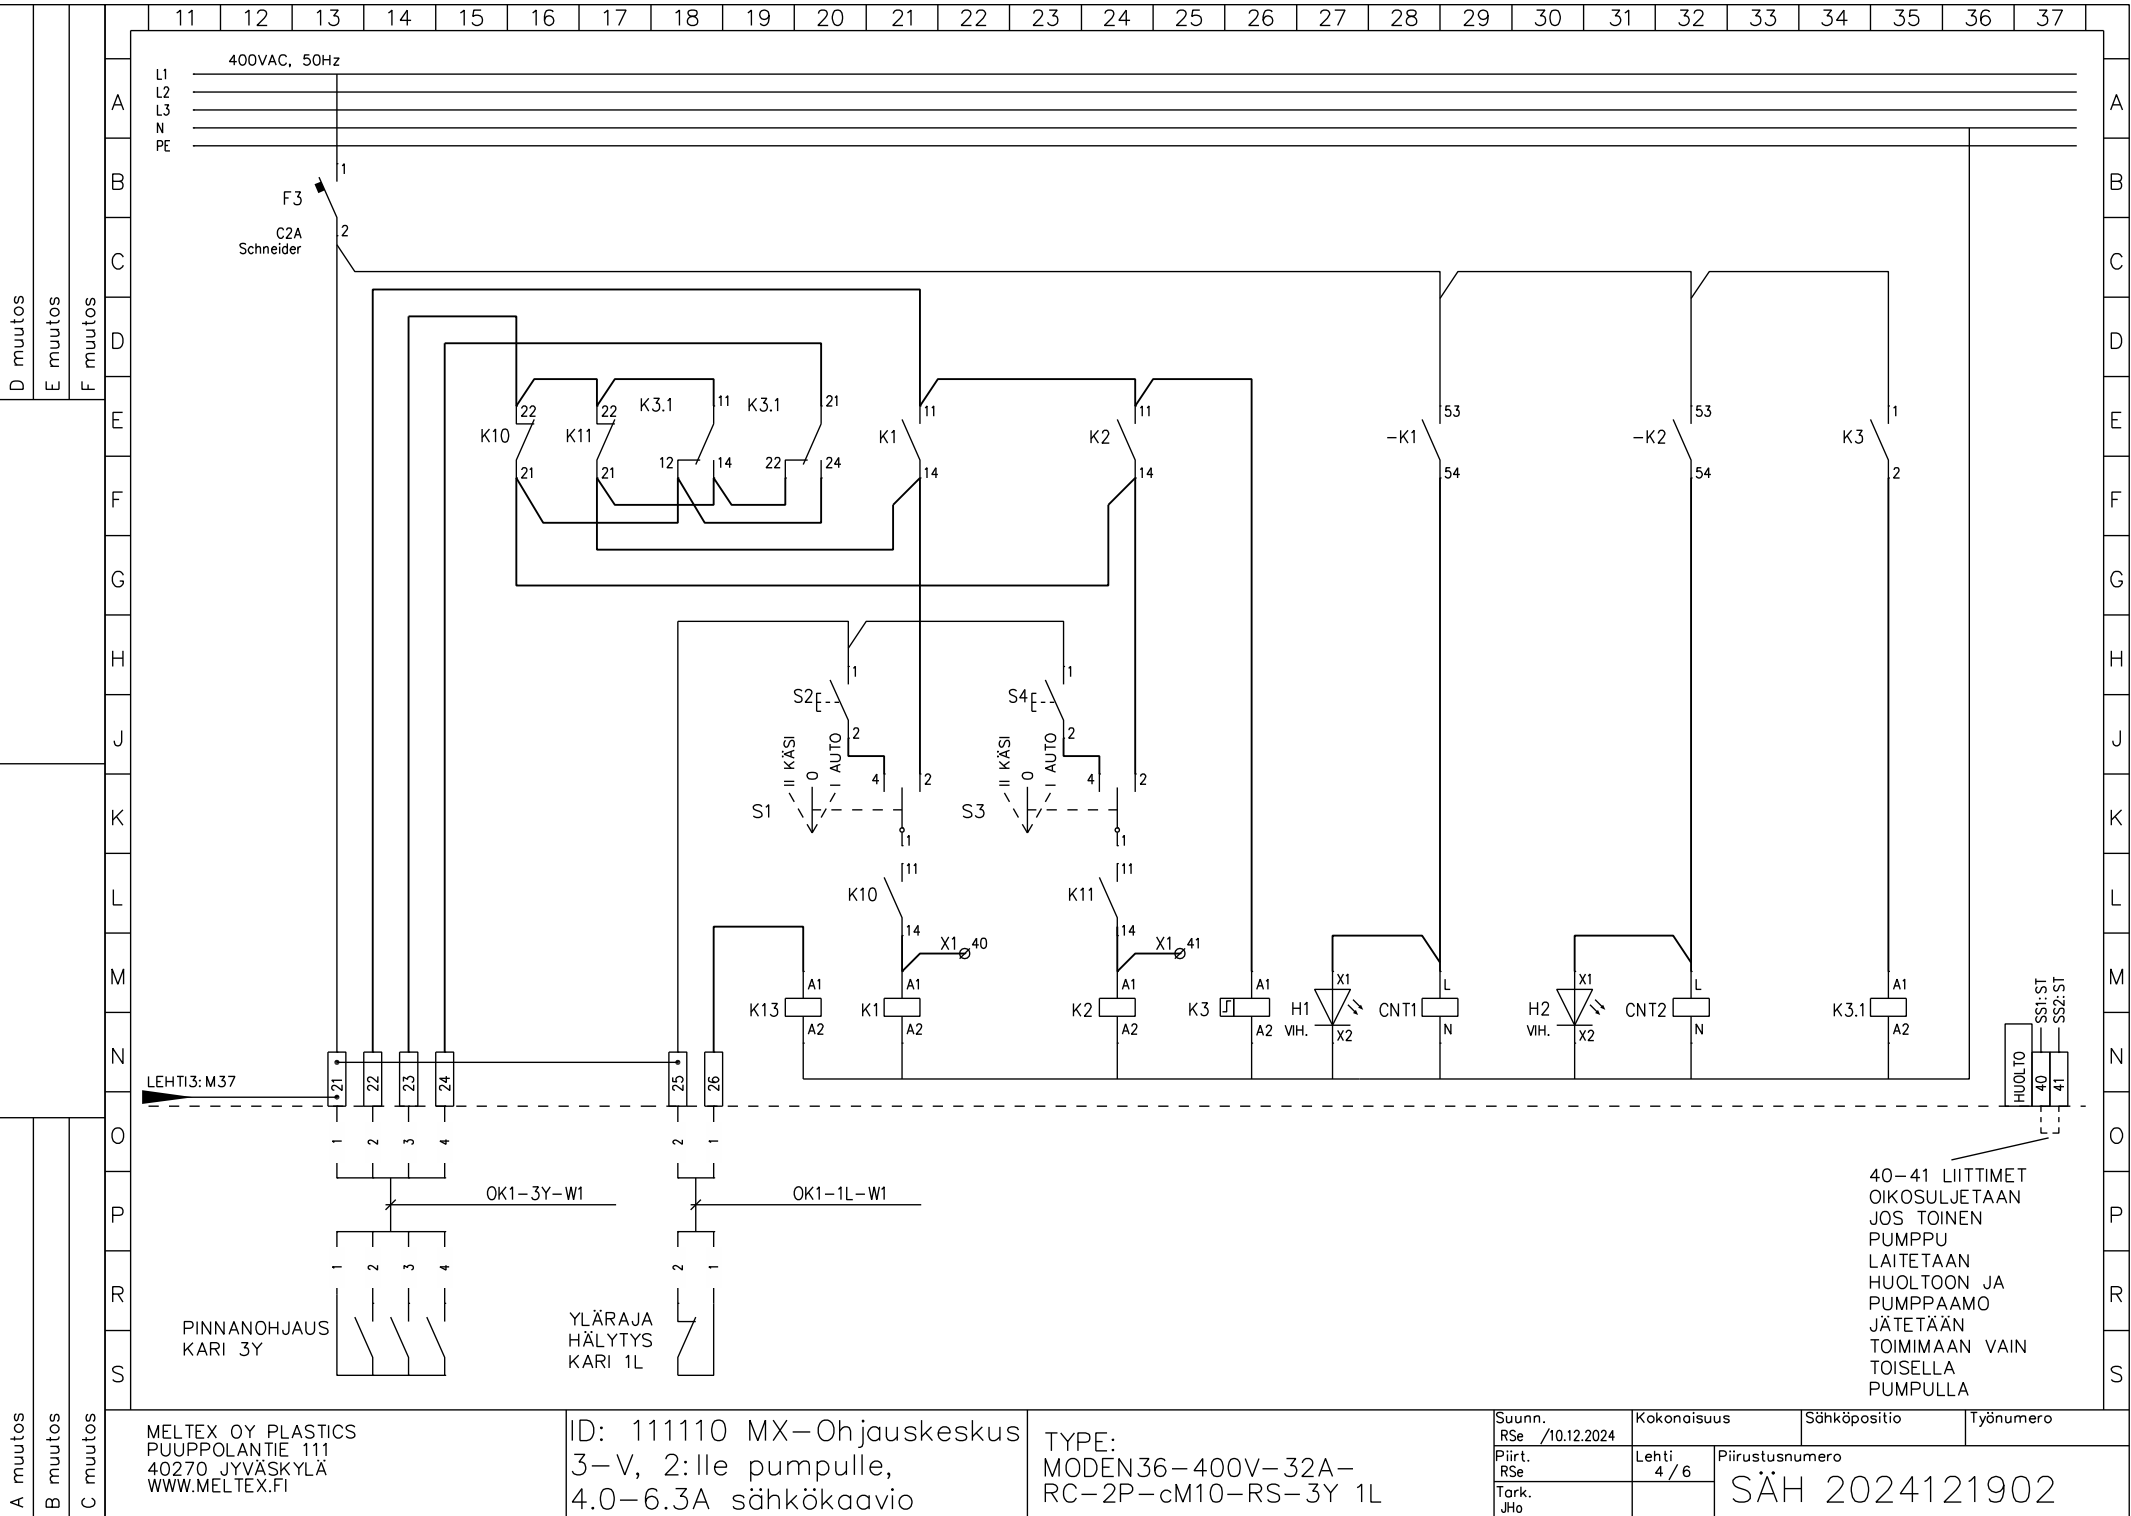

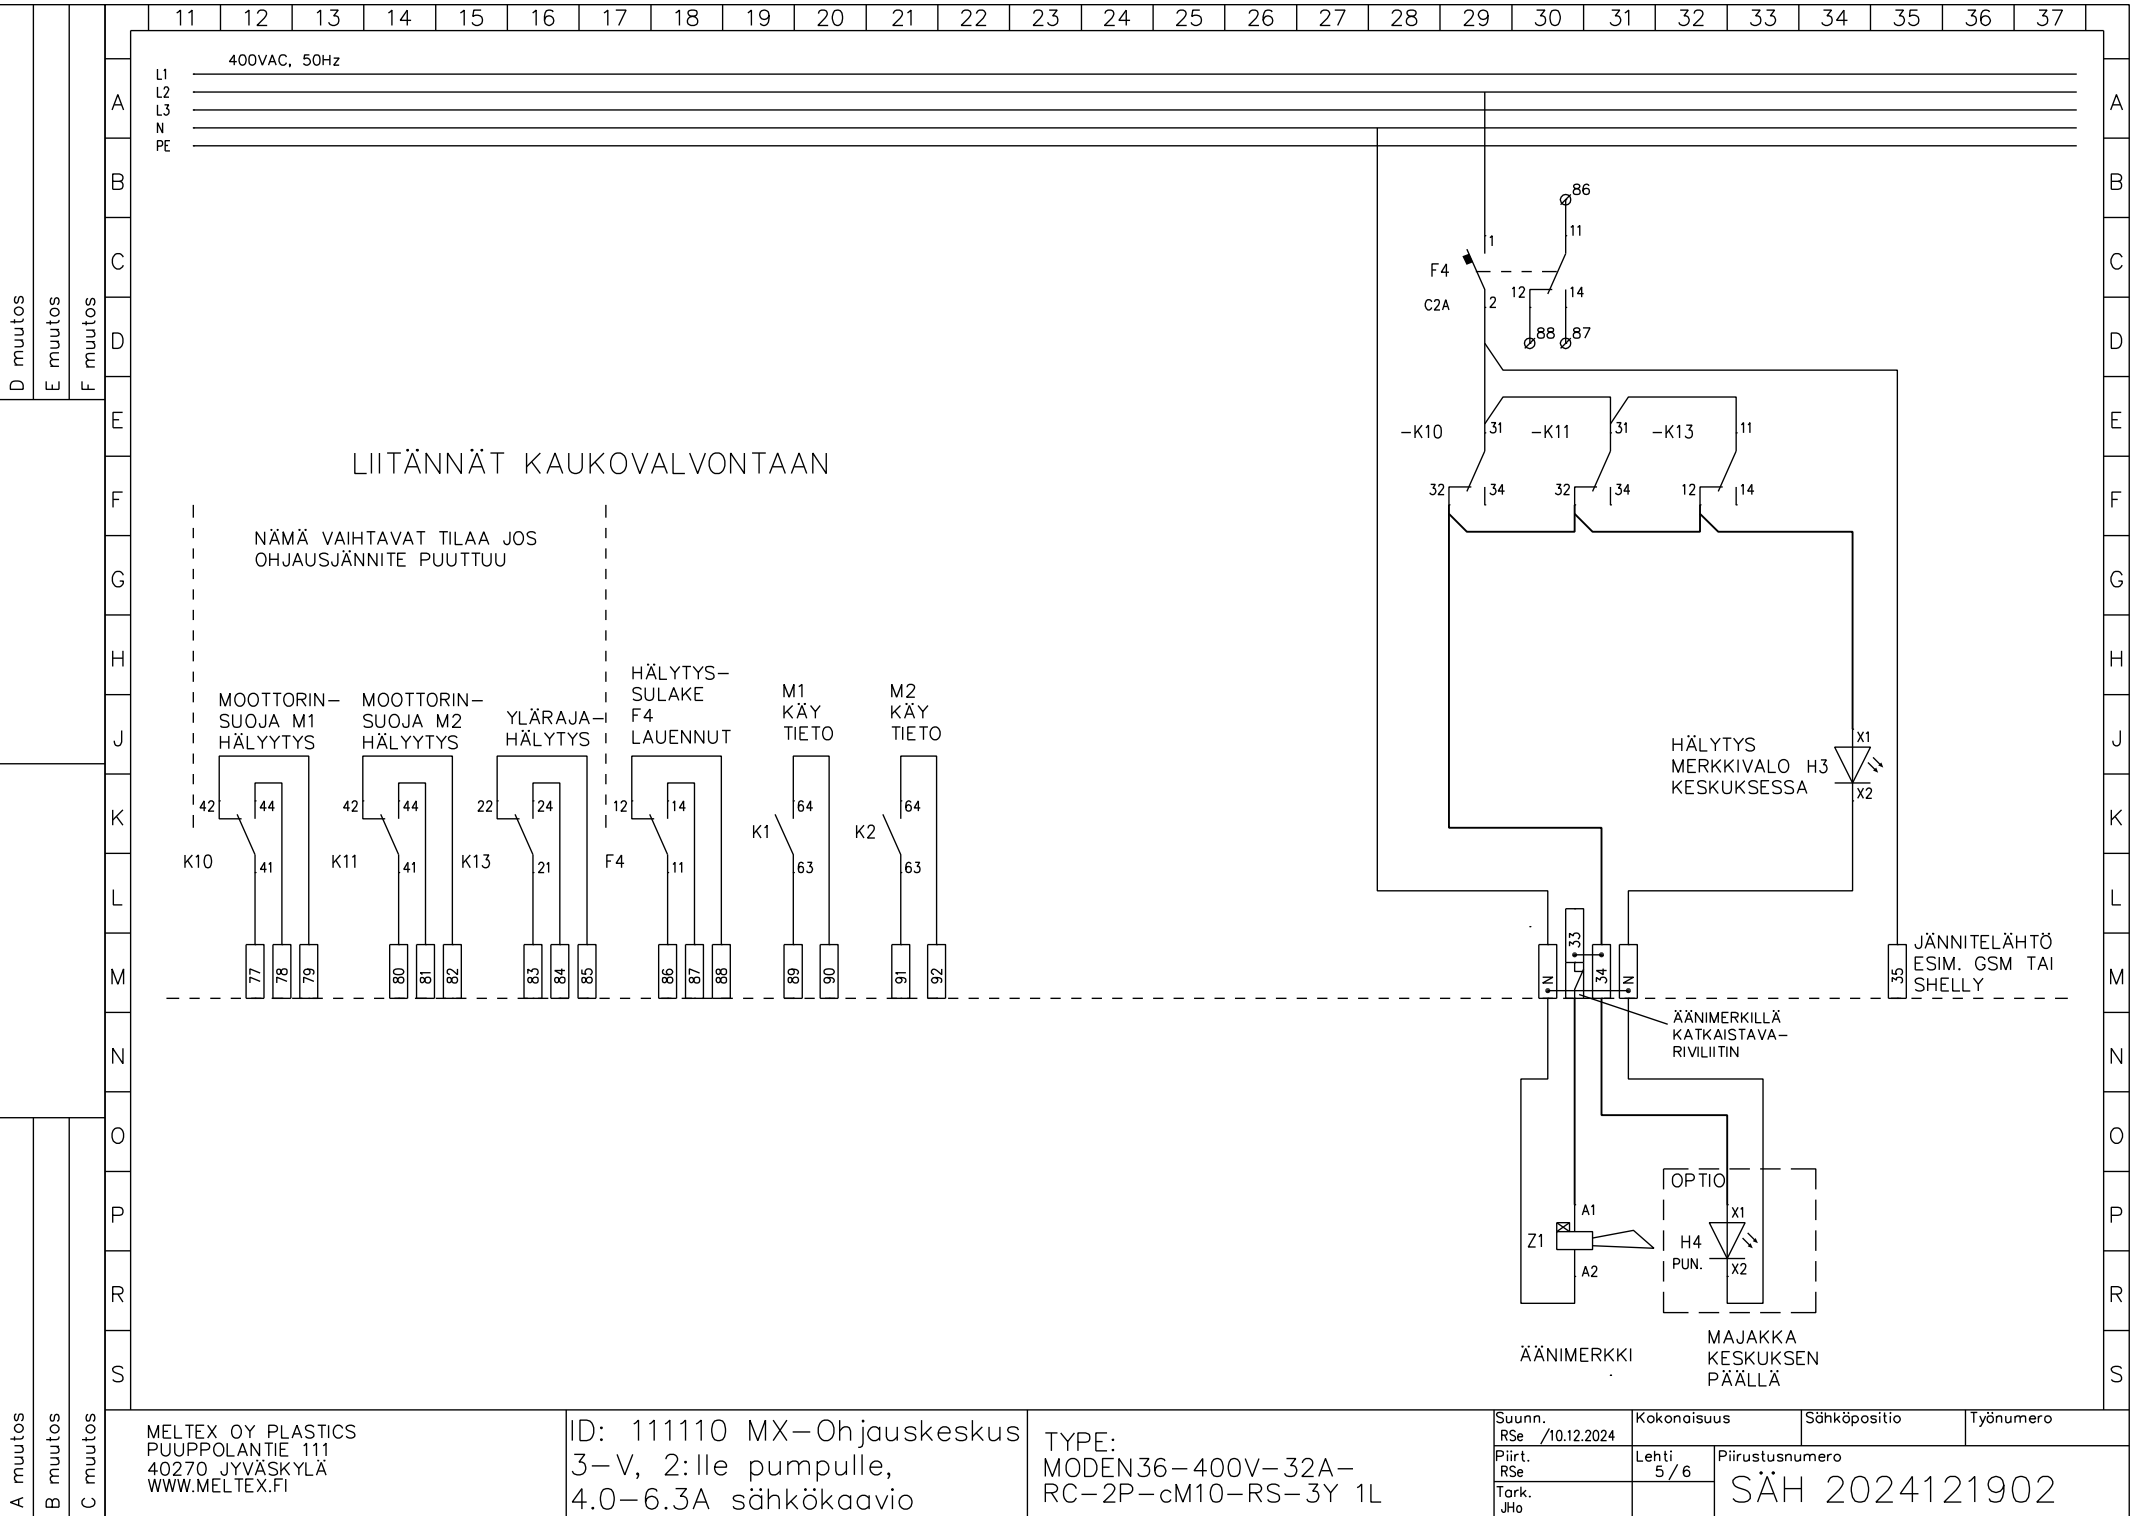

D muutokset			E muutokset			F muutokset												
			</															