



KC M-pumppujen  
pikaohje





0 % - 40 %



0 %



Min. -10 °C  
Max. +110 °C



Min. +2 °C  
Max. +65 °C



Max. 1.0 MPa (10 bar)



Max. +40 °C  
Min. 0° C



RH < 95%


Glycol: Max. 40%  
Viscosity: Max 10mm/s

< 44 dB(A)





IP 44




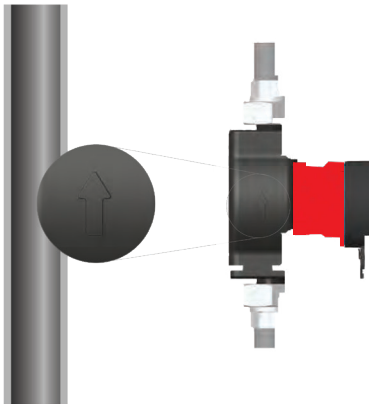











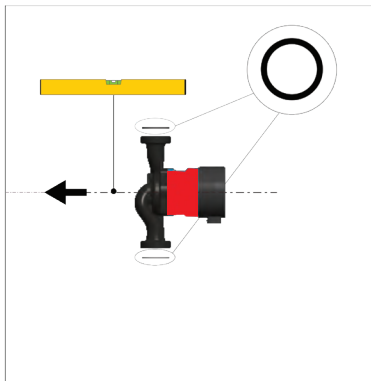


3





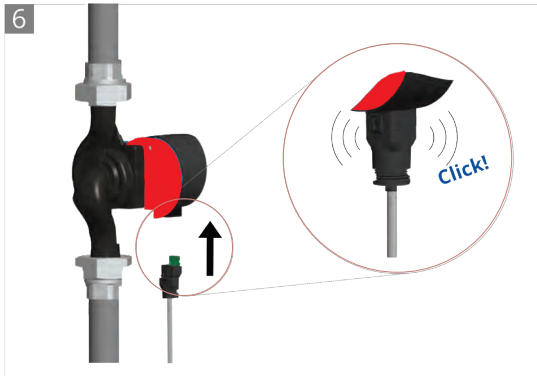

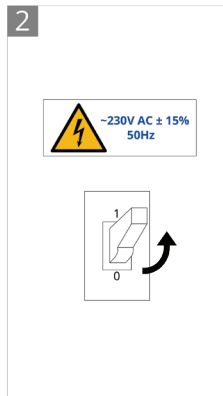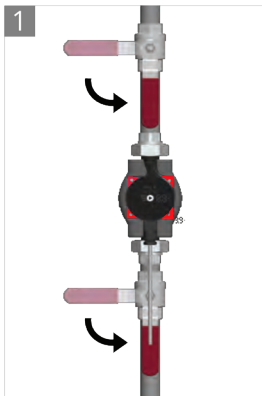



3



KUIVA



LUKITTU



KUUMA



SÄHKÖVIKA



MOOTTORIVIKA

# KC M



# KC MP



**AUTO**



+



# KC ME



NO SIGNAL

3-10V

0V



Pump


Relay out




# KC MPE



NO SIGNAL



+



Pump

Relay out



## Ota yhteyttä

Kolmeks Oy  
Taimistotie 2, 14200 Turenki  
puh. 020 7521 31  
[sales.finland@kolmeks.com](mailto:sales.finland@kolmeks.com)



[www.kolmeks.com](http://www.kolmeks.com)