

MELTEX MX-AC -HUIPPUIMURIT

MX-AC125 • MX-AC160

TUOTEKUVAUS

MELTEX MX-AC -huippuimurit ovat AC-moottorilla varustettuja poistoilmapuhaltimia rakennusten ilmanvaihtoon. Ne on tarkoitettu vesikatoille asennettaviin erillispoistojärjestelmiin ja yhteensopiviksi MELTEX-kattoläpivientien kanssa.

KESKEISET OMINAISUUDET

- AC-moottori
- Äänenvaimennettu rakenne
- Soveltuu jatkuvaan käyttöön
- Eristetty rakenne
- Nopeudensäätö (triac / tyristori / porrasmuuntaja)
- Yhteensopiva MELTEX-kattoläpivientien kanssa

TEKNISET TIEDOT

OMINAISSUUS	MX-AC125	MX-AC160
Kanavaliitântä	Ø125 mm	Ø160 mm
Jännite	230 VAC	230 VAC
Teho	52 W	85 W
Virta	0,23 A	0,36 A
Kierrosluku	2350 rpm	2500 rpm
Kondensaattori	1,5 µF	2,0 µF
Nopeudensäätö	Kyllä	Kyllä
Kokonaiskorkeus	873 mm	863 mm
Jalustan leveys	315 mm	315 mm

PIKAVALINTA

MALLI	50 Pa	100 Pa	150 Pa
MX-AC125	190 m ²	170 m ²	140 m ²
MX-AC160	250 m ²	220 m ²	170 m ²

Mitoitus sisältää ilmanvaihdon tehostusvaran.

VIRTAUSTEKNISET ARVOT

Suosittellemme käyttämään alkuperäisiä VTT-mittauskäyriä puhaltimen lopulliseen mitoitukseen. Yksityiskohtaiset mittausarvot ovat saatavilla täydellisessä teknisessä dokumentaatioissa.

MOOTTORISÄÄDIN

- MC1-AC moottorisäädin
- Pinta- tai uppoasennus
- Nimellisvirta 0,1-1,0 A

TESTAUS

Suoritusarvot perustuvat VTT-testiraportteihin



VTT-S-06664-12

VTT-S-04474-12

MX-AC-HUIPPUIMUREIDEN VIRTAUSTEKNISET ARVOT JA SÄHKÖTEHO

MX-HUIPPUIMURI AC 125

VTT:n testauseloste Nro VTT-S-00229-15

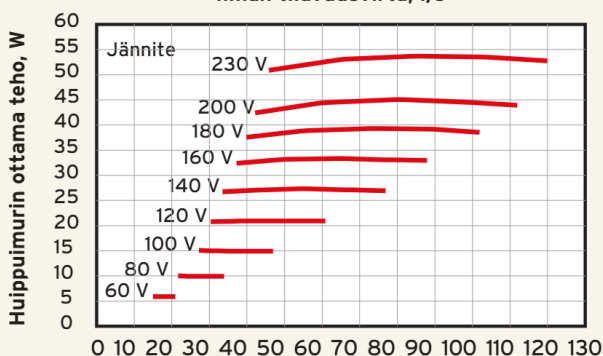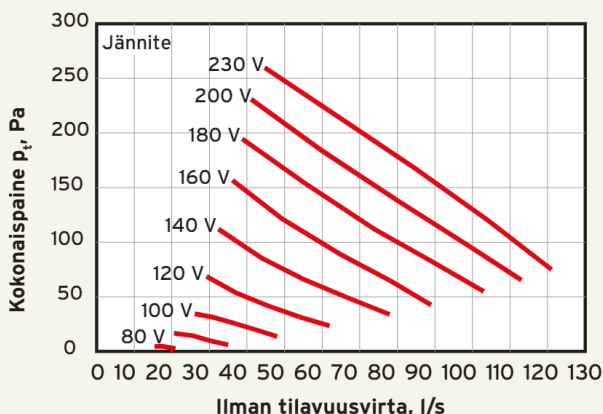

MX-HUIPPUIMURI AC 160

VTT:n testauseloste Nro VTT-S-06664-12

