



Model 130




Edestä




Sivusta




Malli R



Malli L



Alhaalta

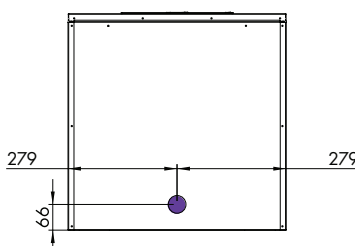

- Ulkoilma (1) ● Tuloilma (2) ● Poistoilma (3)
- Jäteilma (4) ● Keittiöohitus (5) ● Kondenssilähti (6)

Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	558 x 490 x 558
Paino	43 kg
Kanavalähdöt	4 x 160, 1 x 125
Keittiöohitus	Vakiovaruste
Kondenssiyhde	Keskellä 66 mm takareunasta
Kondenssivesiallas	Kallistettu kondenssivesiallas
Max. poistoilmavirta (100 Pa)	142 dm ³ /s
Max. tuloilmavirta (100 Pa)	125 dm ³ /s
Ominaisenergiankulutus (SEC) kylmässä ilmastossa	A+
Ominaisenergiankulutus (SEC) keskimääräisessä ilmastossa	A
Poistoilman lämmöntalteenoton vuosiyhötysuhdeluokka	A+/A (keittiöohitus käytössä)
Ilmanvaihtokoneen ominais sähköteholuokka nimellisilmavirralla	A
Sähkö	230 V, 50 Hz, 10 A, max. 1255 W: Pistotulppa
Ohjeellinen asunnon enimmäispinta-ala m ²	250 m ²

Kesä-/talvitoiminto

Automaattinen, säätävä Vakiovaruste

Sulatusautomaatiikka

Jatkuva tuloilma, AFPS Vakiovaruste

Jälkilämmitys

920 W (sähkö)

Varusteet

Kattoasennusteline	Lisävaruste
Seinäasennusteline	Lisävaruste
Jalusta	Ei saatavilla
Höyrynsulun tiivistyslevy	Lisävaruste
Kosteuslähetin (sisäinen)	Vakiovaruste
Kosteuslähetin	Lisävaruste
Hiilidioksidilähetin	Lisävaruste
Viilennuspatterit	Lisävaruste
Suodatinvahti	Lisävaruste
Vakiopainesäätö	Lisävaruste
Jousipalautteinen sulkupelti	Lisävaruste
Airfi KNX-sovitin	Lisävaruste

Ohjauvalmiudet

Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi	Vakiovaruste
Säädinkuvut	Vakiovaruste
VAK, DDC, 10VDC, Lähetinohjaukset Modbus RTU/TCP, Ethernet	Vakiovaruste

*Toteutus aina suunnittelijan ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Mallit

	Tuotekoodi	LVI-numero
Model 130 (R) Electric	10 130 011	7916091
Model 130 (L) Electric	10 130 021	7916092